

NVR PoE 網路影像錄影機



主要功能介紹

- 支援 H.265/H.265/H.264 壓縮格式
- 4 頻道輸入錄影
- 4 個獨立 PoE 網路接口，隨插即用
- 符合 ONVIF 標準支援第三方網路攝影機 (Profile S, Profile G, Profile T)
- 支援 HDMI1 與 VGA 同步影像輸出
- 最高支援八百萬畫素網路攝影機錄影
- 支援安裝 1 顆 SATA HDD 進行錄影，每顆硬碟容量最高支援 6 TB
- 支援 ANR 斷線回補功能


技術規格

型號	YR-NVR501-04V-P4		
視訊與音訊輸入			
影像輸入	4-ch		
網路			
錄影頻寬	64Mbps		
連線頻寬	48Mbps		
客戶端連線上限	128		
網路協定	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP		
視訊與音訊輸出			
HDMI/VGA 影像輸出	VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
支援錄影解析度	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
聲音輸出	1-ch, 3.5mm		
音訊壓縮格式	G.711A, G.711U		
同步回放頻道數	4-ch		
即時預覽顯示	1/4		
走廊模式顯示	3/4		
抓圖			
FTP/排程/事件快照	1-ch 抓圖, 最高解析度 D1		
影像解碼			
壓縮格式	H.265, H.264		
支援解碼解析度 (即時瀏覽與回放)	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
解碼能力	1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30		
硬碟			
數量	1 x SATA HDD 支援		
容量	最高支援到 6TB 到每顆 HDD		
智能			
智能偵測	入侵偵測, 跨線偵測, 區域入侵, 離開區域, 聲音偵測		
智能搜尋	行為搜尋		
攝影機智能防禦入侵	4 頻道(支援頻道 1-4 ; 只有警報, 無影像		
一般警報			
一般警報	位移偵測, 場景變更, 人體偵測, 影像遺失, 警報輸入		
警報提示	IP 衝突, 網路斷線, 無安裝硬碟, 硬碟異常, 非法登入, 硬碟空間不足, 硬碟空間已滿, 錄影/抓圖異常		
硬體介面			
網路介面	1 RJ-45 10M/100M		
USB 介面	後面板介面: 2 x USB2.0		
RS232	無		
RS485	無		
警報輸入	無		
警報輸出	無		
PoE			

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

介面	4 RJ-45 10M/100M
最大功率	單埠最大 30W 最大總功率 54W
支援標準	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
基本規格	
電源	48V DC 耗電量: ≤ 9W(不包含硬碟)
工作溫度	-10°C ~ +55°C (+14° F ~ +131° F), 濕度 ≤ 90% RH (非冷凝)
尺寸 (W x D x H)	260mm x 240mm x 46mm (10.2"x9.4"x1.8 ")
重量	≤1.1kg (2.43lb)

商品尺寸圖說

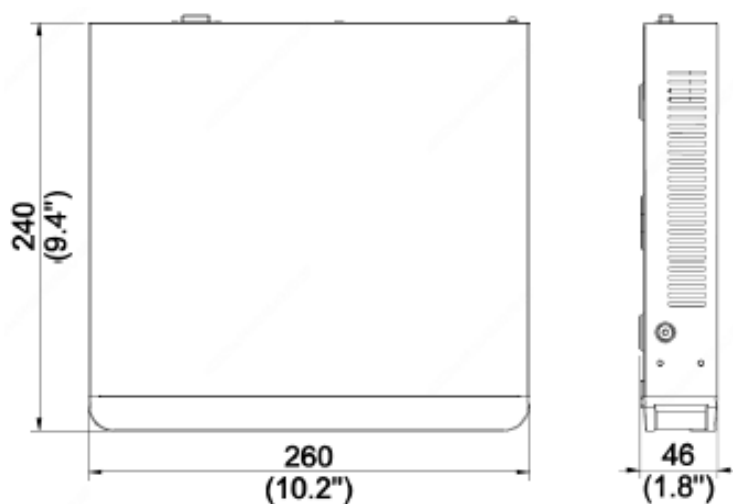

後面板

