


NVR PoE 網路影像錄影機

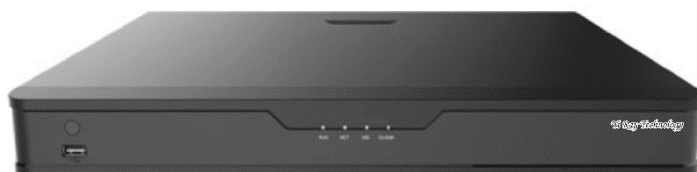

主要功能介紹

- 支援 H.265/H.265/H.264 壓縮格式
- 16 頻道輸入錄影
- 16 個獨立 PoE 網路接口，隨插即用
- 符合 ONVIF 標準支援第三方網路攝影機 (Profile S, Profile G, Profile T)
- 支援 HDMI1 與 VGA 同步影像輸出
- 最高支援八百萬畫素網路攝影機錄影
- 支援安裝 2 顆 SATA HDD 進行錄影，每顆硬碟容量最高支援 10 TB
- 支援 ANR 斷線回補功能


技術規格

型號	YR-NVR502-16V-16P
視訊與音訊輸入	
影像輸入	16-ch
雙向語音輸入	1-ch RCA
網路	
錄影頻寬	160Mbps
連線頻寬	64Mbps
客戶端連線上限	128
網路協定	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
視訊與音訊輸出	
HDMI/VGA 影像輸出	VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
支援錄影解析度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
聲音輸出	1-ch, RCA
音訊壓縮格式	G.711A, G.711U
同步回放頻道數	16-ch
即時預覽顯示	1/4/6/8/9/16
走廊模式顯示	3/4/5/7/9/10/12/16
抓圖	
FTP/排程/事件快照	4-ch 抓圖, 最高解析度 D1
影像解碼	
壓縮格式	H.265, H.264
支援解碼解析度 (即時瀏覽與回放)	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
解碼能力	2 x 4K@30, 4x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30
硬碟	
數量	2 x SATA HDD 支援
容量	最高支援到 10TB 到每顆 HDD
智能	
智能偵測	入侵偵測, 跨線偵測, 區域入侵, 離開區域, 失焦偵測, 場景變更, 物體遺留, 物體遺失, 自動追蹤
智能搜尋	行為搜尋
人數統計	人流統計, 容留人數偵測
攝影機智能防禦入侵	8 頻道
一般警報	
一般警報	位移偵測, 場景變更, 人體偵測, 影像遺失, 警報輸入, 聲音偵測
警報提示	IP 衝突, 網路斷線, 無安裝硬碟, 硬碟異常, 非法登入, 硬碟空間不足, 硬碟空間已滿, 錄影/抓圖異常
硬體介面	
網路介面	1 RJ-45 10M/100M/1000M
USB 介面	前面板介面: 1 x USB2.0 後面板介面: 1 x USB3.0
RS232	無
RS485	無
警報輸入	4-ch
警報輸出	1-ch

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

PoE	
介面	16 RJ-45 10M/100M
最大功率	單埠最大 30W 最大總功率 240W
支援標準	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
基本規格	
電源	100 ~ 240 V AC 耗電量: ≤ 10W(不包含硬碟)
工作溫度	-10°C ~ +55°C (+14° F ~ +131° F), 濕度 ≤ 90% RH (非冷凝)
尺寸 (W x D x H)	380mm x 315mm x 53mm (14.9" x 12.4" x 2.1")
重量	≤ 2.6kg (5.73lb)

商品尺寸圖說

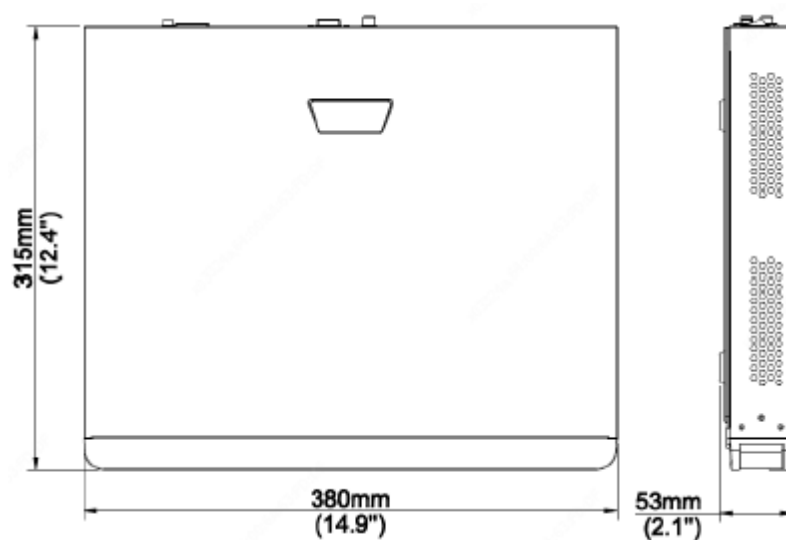

後面板

