




功能說明

- 全數位 TCP / IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定
- 可以從 BMS 接收到當地的天氣、溫度、日期、時間等…相關資訊
- 10.1 吋電容式觸控螢幕功能操作，螢幕顯示解析度可達 1024 x 600
- 支援 H.264 影像壓縮技術
- 支援 G.711 聲音壓縮技術，硬體 Echo 抑制達到最佳聲音效果
- 可透過安裝 SD 記憶卡記錄訪客呼叫及對講過程影音資料 / 家庭留言 / 門禁記錄
- 可隨時監看社區公共區域的網路攝影機及公共門口機影像及住戶門口機影像
- 未接來電、已接來電、已撥號碼三個通話記錄，並有刪除單筆紀錄及清除全部功能
- 訪客從門口機呼叫時，可遙控開門及顯示門位磁簧狀態等功能
- 可以輸入房號撥通該住戶室內機進行對講
- 可以接收 BMS 所發佈的圖片及文字訊息公告
- 可以設定偵測 8 個 DI 做為保全迴路，當保全迴路被觸發時會通知 BMS，並發出警報音
- 面板提供 5 個快速功能實體觸控按鍵方便直接操作使用
- 免打擾設置，可以設定某段時間或是全天不接受來電打擾或是全天接受來電
- 支援螢幕保護有圖片、數位時鐘顯示、節電等 3 種方式
- 利用配對系統來指定該室內機所對應的住戶門口機
- 透過 BMS 可由遠端進行設備程式升級及維護作業

8 迴路保全偵測設計



情境控制功能

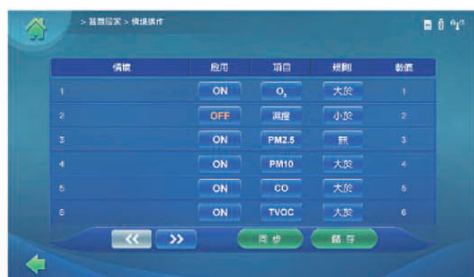

物管訊息接收功能




環境監控 (選配)




項目	內容	備註
通訊協定	內建 SIP 協定相容各設備	無需另外掛 SIP Server
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*2	提供社區、住戶門口機及智慧家庭整合設備用
工作電壓	DC24V	搭配 YR-9100 無需另配電源線路
消耗功率	對講模式：193 mA / 4.6W 待機模式：95 mA / 2.3W	
工作溫度	0°C ~ +50°C	
LCD 螢幕	10.1 吋, 1024 x 600, 1600 萬色	TFT LCD 高清螢幕
觸控面板	電容式觸控面板	
操作按鈕	5 個實體觸控按鈕	1. 訊息 2. 管理員 3. 監視 4. 開門 5. 副機 / 掛斷
緊急按鈕	1 個緊急壓扣	緊急時按壓可通知 BMS 及管理員
燈號顯示	8 顆 LED	1. 電源 2. 防區故障 3. 居家保全 4. 外出保全 5. 影音訊息 6. 社區公告 7. 暫未定義 8. 暫未定義
喇叭	額定功率 1W	
麥克風	靈敏度：-44dB	
隨身碟 (USB)	支援 USB2.0	
記憶卡 (SD)	最高支援到 32GB	
數位輸入 (DI)	8 個 DI	低電位觸發
數位輸出 (DO)	2 個 DO	DC12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA
安裝方式	壁掛式 / 埋入式	搭配 壁掛架 / 埋入盒
外觀尺寸	L273.6mm x W204mm x H14mm	防火級 ABS 材質

周邊及配件

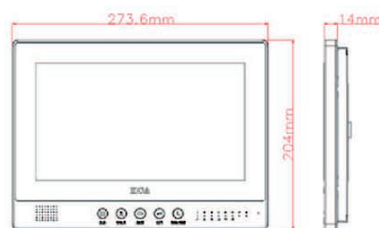

尺寸圖



壁掛架 (金屬材質)



預埋盒 (金屬材質)



埋入盒

本公司保有修改規格的權力，如有異動恕不另行通知