


# YRC-5212-ASKZ

Yi Ray Technology

二百萬畫素寬動態

內建麥克風電動變焦半球紅外線網路攝影機

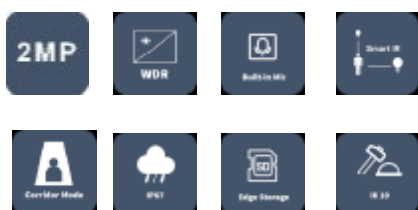

## 主要功能介紹

- 採用 2MP · 1/2.7" CMOS 感測器的高品質影像
- 2MP (1920\*1080)@30/25fps; 720P (1280\*720)@30/25fps
- H.265, H.264, MJPEG
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 支援 9:16 長廊模式
- 內建麥克風
- Smart IR 智慧型紅外線夜視功能 · 仍具備超高影像品質
- MicroSD 最大支援 128 Gb
- 防暴力等級: IK10
- 防塵防水等級: IP67
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用
- 3 軸設計

# 技術規格

|             |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 攝影機         | YRC-5212-ASKZ                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |  |
| 感測器         | 1/2.7" 二百萬像素逐行掃描 CMOS                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |  |
| 最低照度        | 彩色: 0.005 Lux（F1.6，AGC ON）<br>黑白: 0 Lux，紅外線開啟                                                                                                                                                    |        |        |        |        |  |
| 日夜切換        | 搭配機械式紅外線濾光片（ICR）                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |  |
| 快門          | 自動/手動, 1 ~ 1/100000s                                                                                                                                                                             |        |        |        |        |  |
| 調整角度        | Pan: 3° to 360°, Tilt: 0° to 70°, Rotate: 3° to 360°                                                                                                                                             |        |        |        |        |  |
| S/N 雜訊比     | >52dB                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |  |
| 寬動態範圍       | 120dB                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |  |
| 鏡頭          |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |  |
| 鏡頭形式        | 2.8 ~ 12mm, AF 自動對焦和電動變焦鏡頭                                                                                                                                                                       |        |        |        |        |  |
| 鏡頭接口        | M14                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |  |
| 可視角度(H)     | 108.05°                                                                                                                                                                                          |        |        |        | 32.59° |  |
| 可視角度(V)     | 56.81°                                                                                                                                                                                           |        |        |        | 18.36° |  |
| 可視角度(O)     | 111.91°                                                                                                                                                                                          |        |        |        | 36.53° |  |
| DORI 距離     | 鏡頭 (mm)                                                                                                                                                                                          | 偵測 (m) | 觀察 (m) | 辨識 (m) | 識別 (m) |  |
|             | 2.8                                                                                                                                                                                              | 42.0   | 16.8   | 8.4    | 4.2    |  |
|             | 12                                                                                                                                                                                               | 180    | 72     | 36     | 18     |  |
| 紅外線規格       |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |  |
| 紅外線距離       | 40 米 (131ft)                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |  |
| 紅外線波長       | 850nm                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |  |
| 紅外線開關控制     | 自動/手動                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |  |
| 影像          |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |  |
| 影像壓縮格式      | H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |  |
| H.264 配置文件  | Baseline profile, Main profile, High profile                                                                                                                                                     |        |        |        |        |  |
| 解析度張數       | 主碼流: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps<br>輔碼流: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |        |        |        |        |  |
| 位元速率        | 128 Kbps~6144 kbps                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |  |
| U-code 智慧編碼 | 支援                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |  |
| 9:16 長廊模式   | 支援                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |  |
| OSD         | 4 個                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |  |
| 隱私遮罩        | 4 個                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |  |
| 感興趣區域       | 8 個                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |  |
| 位移偵測        | 4 個                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |  |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

| 圖像      |                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 白平衡     | 自動/戶外/微調/路燈/鎖定/自動 2                                                                                                            |
| 圖像設定    | 圖像旋轉、亮度、飽和度、對比度、銳利度、增益可通過網絡瀏覽器調整                                                                                               |
| 雜訊抑制    | 2D/3D DNR                                                                                                                      |
| 智慧型紅外線  | 支援                                                                                                                             |
| 圖像翻轉    | 正常/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針                                                                                                    |
| 魚眼校正    | 無                                                                                                                              |
| 高光補償    | 支援                                                                                                                             |
| 背光補償    | 支援                                                                                                                             |
| 除霧      | 數位除霧                                                                                                                           |
| 音訊      |                                                                                                                                |
| 音訊壓縮格式  | G.711                                                                                                                          |
| 噪聲抑制    | 支援                                                                                                                             |
| 採樣率     | 8KHZ                                                                                                                           |
| 儲存      |                                                                                                                                |
| 邊緣儲存    | Micro SD, up to 128GB                                                                                                          |
| 網路儲存    | ANR,NAS(NFS)                                                                                                                   |
| 網路      |                                                                                                                                |
| 協議      | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, Qos, SNMP |
| 相容性整合   | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK                                                                             |
| 使用者/主機  | 最多 32 個用戶。 2 個用戶級別：管理員和普通用戶                                                                                                    |
| 安全防護    | 密碼保護、強密碼、HTTPS 加密、匯出操作日誌、RTSP 基本和摘要認證、HTTP 的摘要認證、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 的摘要認證                                                    |
| 支援網路瀏覽器 | 需插件及時預覽: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below<br>無插件即及時預覽: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+                    |
| 介面      |                                                                                                                                |
| 網路介面    | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet                                                                                             |
| 內建收音麥克風 | 支援                                                                                                                             |
| 一般      |                                                                                                                                |
| 電源供應    | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)<br>能源功耗最大 7.5W                                                                                  |
| 電源介面    | Φ5.5mm 同軸電源插頭                                                                                                                  |
| 商品尺寸    | Φ128mmx100mm (Ø5.0" x 3.9" )                                                                                                   |
| 重量      | 0.66kg (1.46lb)                                                                                                                |
| 工作溫度    | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), 濕度: ≤95% RH (非冷凝)                                                                                |
| 防突波     | 6KV                                                                                                                            |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

|        |      |
|--------|------|
| 重置按鈕   | 有    |
| 防塵防水等級 | IP67 |
| 防暴力等級  | IK10 |

## 商品尺寸圖說

