


YRC-5212-SK

二百萬畫素寬動態

紅外線半球型網路攝影機

Yi Ray Technology

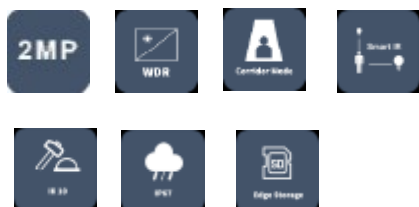

主要功能介紹

- 採用 2MP · 1/2.7" CMOS 感測器的高品質影像
- 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- H.265, H.264, MJPEG
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 支援 9:16 長廊模式
- Smart IR 智慧型紅外線夜視功能 · 仍具備超高影像品質
- MircoSD 最大支援 128 Gb
- 防暴力等級 IK10
- 防塵防水等級 IP67
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用
- 3 軸設計

技術規格

攝影機	YRC-5212-SK (2.8mm)			YRC-5212-SK (4.0mm)		
感測器	1/2.7" 二百萬像素逐行掃描 CMOS					
最低照度	彩色: 0.01 Lux（F2.0，AGC ON） 黑白: 0 Lux，紅外線開啟					
日夜切換	搭配機械式紅外線濾光片（ICR）					
快門	自動/手動, 1 ~ 1/100000s					
調整角度	Pan: 3° to 360°, Tilt: 0° to 68°, Rotate: 3° to 360°					
S/N 雜訊比	>52dB					
寬動態範圍	120dB					
鏡頭						
鏡頭形式	2.8mm and 4.0mm @F2.0, 固定焦距					
鏡頭接口	M12					
可視角度(H)	112.9°			91.2°		
可視角度(V)	59.1°			47.9°		
可視角度(O)	121.2°			95.9°		
DORI 距離	鏡頭 (mm)	偵測 (m)	觀察 (m)	辨識 (m)	識別 (m)	
	2.8	42.0	16.8	8.4	4.2	
	4.0	60.0	24.0	12.0	6.0	
紅外線規格						
紅外線距離	30 米 (98ft)					
紅外線波長	850nm					
紅外線開關控制	自動/手動					
影像						
影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG					
H.264 配置文件	Baseline profile, Main profile, High profile					
解析度張數	主碼流: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps 輔碼流: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;					
位元速率	128 Kbps~6144 kbps					
U-code 智慧編碼	支援					
9:16 長廊模式	支援					
OSD	4 個					
隱私遮罩	4 個					
感興趣區域	8 個					
位移偵測	4 個					

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

圖像

白平衡	自動/戶外/微調/路燈/鎖定/自動 2
圖像設定	圖像旋轉、亮度、飽和度、對比度、銳利度、增益可通過網絡瀏覽器調整
雜訊抑制	2D/3D DNR
智慧型紅外線	支援
圖像翻轉	正常/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針
魚眼校正	無
高光補償	支援
背光補償	支援
除霧	數位除霧

儲存

邊緣儲存	Micro SD, up to 128GB
網路儲存	ANR,NAS(NFS)

網路

協議	IPv4, IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL/TLS, SNMP
相容性整合	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK
使用者/主機	最多 32 個用戶。 2 個用戶級別：管理員和普通用戶
安全防護	密碼保護、強密碼、HTTPS 加密、匯出操作日誌、RTSP 基本和摘要認證、HTTP 的摘要認證、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 的摘要認證
支援網路瀏覽器	需插件及時預覽: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below 無插件及時預覽: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+

介面

網路介面	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
------	------------------------------------

一般

電源供應	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) 能源功耗最大 5.0W
電源介面	Φ5.5mm 同軸電源插頭
商品尺寸	Φ109 x 81mm (Ø 4.3" x 3.2"
重量	0.36kg (0.79lb)
工作溫度	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), 濕度: ≤95% RH (非冷凝)
防突波	4KV

重置按鈕	無
防塵防水等級	IP67
防暴力等級	IK10

商品尺寸圖說

