

YRC-6222-A2SDKI0

Yi Ray Technology

二百萬畫素深度智慧星光級
寬動態紅外線半球型網路攝影機



主要功能介紹

- 採用 2MP · 1/2.8"CMOS 感測器的高品質影像
- 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- H.265, H.264, MJPEG
- 星光級技術確保低照度環境下的高品質影像
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 支援 9:16 長廊模式
- 警報介面：一進一出 聲音介面：一進一出
- Smart IR 智慧型紅外線夜視功能，仍具備超高影像品質
- MircoSD 最大支援 256 Gb
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用
- 防塵防水等級:IP67
- 防暴力等級:IK10

技術規格

攝影機	YRC-6222-A2SDKI0 (2.8mm)			YRC-6222-A2SDKI0 (4.0mm)		
感測器	1/2.8" 二百萬像素逐行掃描 CMOS					
最低照度	彩色: 0.001 Lux（F1.6，AGC ON） 黑白: 0 Lux，紅外線開啟					
日夜切換	搭配機械式紅外線濾光片（ICR）					
快門	自動/手動, 1 ~ 1/100000s					
調整角度	Pan: 3° to 360°, Tilt: 0° to 68°, Rotate: 3° to 360°					
S/N 雜訊比	>52dB					
寬動態範圍	120dB					
鏡頭						
鏡頭形式	2.8mm and 4.0mm @F1.6, 固定焦距					
鏡頭接口	M12					
可視角度(H)	106.7°			87.5°		
可視角度(V)	57.1°			46.3°		
可視角度(O)	115.7°			92.4°		
DORI 距離	鏡頭 (mm)	偵測 (m)	觀察 (m)	辨識 (m)	識別 (m)	
	2.8	43.4	17.4	8.7	4.3	
	4.0	62.1	24.8	12.4	6.2	
紅外線規格						
紅外線距離	30 米 (98ft)					
紅外線波長	850nm					
紅外線開關控制	自動/手動					
影像						
影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG					
H.264 配置文件	Baseline profile, Main profile, High profile					
解析度張數	主碼流: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; 輔碼流: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps;CIF(352*288), Max 30fps; 第三碼流: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;					
位元速率	128 Kbps~ 16 Mbps					
U-code 智慧編碼	支援					
9:16 長廊模式	支援					
OSD	8 個					
隱私遮罩	4 個					
感興趣區域	8 個					
位移偵測	4 個					


※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

圖像	
白平衡	自動/戶外/微調/路燈/鎖定/自動 2
圖像設定	圖像旋轉、亮度、飽和度、對比度、銳利度、增益可通過網絡瀏覽器調整
雜訊抑制	2D/3D DNR
智慧型紅外線	支援
圖像翻轉	正常/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針
魚眼校正	無
高光補償	支援
背光補償	支援
除霧	數位除霧
音訊	
音訊壓縮格式	G.711
雙向語音	支援
噪聲抑制	支援
採樣率	8KHZ
儲存	
邊緣儲存	Micro SD, up to 256GB
網路儲存	ANR,NAS(NFS)
網路	
協議	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP,802.1x,SNMP, QoS
相容性整合	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
使用者/主機	最多 32 個用戶。 2 個用戶級別：管理員和普通用戶
安全防護	密碼保護、強密碼、HTTPS 加密、匯出操作日誌、RTSP 基本和摘要認證、HTTP 的摘要認證、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 的摘要認證
支援網路瀏覽器	需插件及時預覽: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below 無插件即及時預覽: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
介面	
網路介面	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
聲音 輸入/輸出	1 路輸入:阻抗 35k Ω ;幅度 2V[p-p] 1 路輸出:阻抗 600 Ω ;幅度 2V[p-p]
警報 輸入/輸出	1/1
一般	
電源供應	DC 12V $\pm$ 25%, PoE (IEEE 802.3af) 能源功耗最大 5.0W
電源介面	Φ 5.5mm 同軸電源插頭
商品尺寸	Φ 108.7 x 81.1mm (Φ 4.3" x 3.2"
重量	0.42kg (0.93lb)
工作溫度	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), 濕度: $\leq$ 95% RH (非冷凝)
防突波	2KV

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

重置按鈕	無
防塵防水等級	IP67
防暴力等級	IK10

商品尺寸圖說

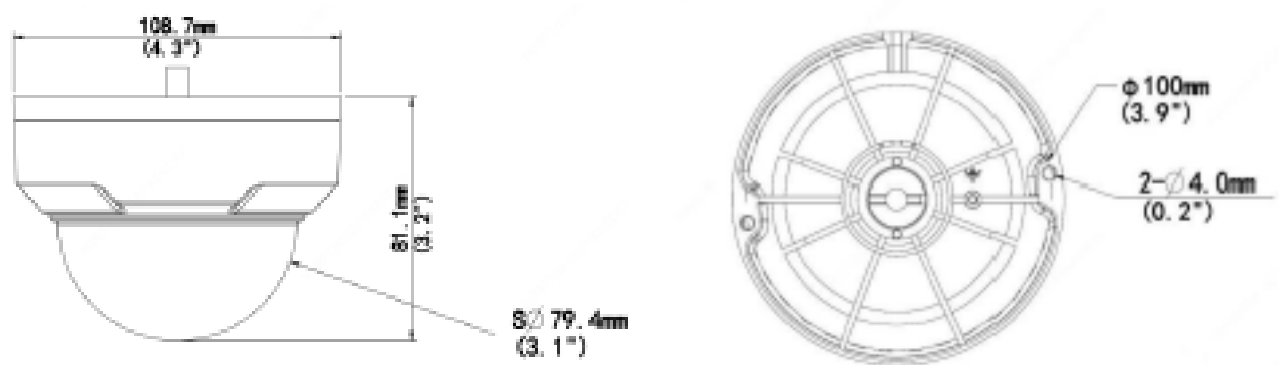

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.