YRC-6322-A2SDW

Yi Ray Technology

兩百萬畫素星光級寬動態 WIFI
五倍光學變焦 PTZ 紅外線網路攝影機

主要功能介紹

- 採用 2MP，1/2.7”CMOS 感測器的高品質影像
- 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- H.265, H.264, MJPEG
- 五倍光學變焦使更近距離觀察對象而不模糊失真
- 星光級技術確保低照度環境下的高品質影像
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- Wi-Fi 連接免去施工拉線困擾
- 內建收音麥克風 & 內建揚聲器, 支援雙向語音對講
- Smart IR 智慧型紅外線夜視功能，仍具備超高影像品質
- 警報介面: 一進一出

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

技術規格

攝影機	YRC-6322-A2SDW				
感測器	1/2.7" 兩百萬像素逐行掃描 CMOS				
最低照度	彩色: 0.003 Lux（F1.2，AGC ON） 黑白: 0 Lux，紅外線開啟				
日夜切換	搭配機械式紅外線濾光片（ICR）				
快門	自動/手動, 1 ~ 1/100000s				
S/N 雜訊比	>52dB				
寬動態範圍	120dB				
鏡頭					
鏡頭形式	2.7 ~ 13.5mm, AF 自動對焦和電動變焦鏡頭				
光圈	自動光圈				
可視角度(H)	106.9˚			30.6˚	
可視角度(V)	56.0˚			17.7˚	
可視角度(O)	131.5˚			39.8˚	
DORI 距離	鏡頭 (mm)	偵測 (m)	觀察 (m)	辨識 (m)	識別 (m)
	2.7	70.9	28.4	14.2	7.1
	13.5	247.5	99.0	49.5	24.8
紅外線規格					
紅外線距離	30 米 (98ft)				
紅外線波長	850nm				
紅外線開關控制	自動/手動				
影像					
影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG				
H.264 配置文件	Baseline profile, Main profile, High profile				
解析度張數	主碼流: 2MP (1920*1080),Max 30fps; 輔碼流: 720P (1280*720), Max 30fps; 第三碼流: D1 (720*576), Max 30fps				
位元速率	128 Kbps~ 16 Mbps				
U-code 智慧編碼	支援				
9:16 長廊模式	支援				
OSD	8 個				
隱私遮罩	24 個區域 , 每個場景最多 4 個區域				
感興趣區域	8 個				
位移偵測	4 個				

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

圖像	
白平衡	自動/戶外/微調/路燈/鎖定/自動 2
圖像設定	圖像旋轉、亮度、飽和度、對比度、銳利度、增益可通過網絡瀏覽器調整
雜訊抑制	2D/3D DNR
智慧型紅外線	支援
圖像翻轉	正常/垂直/水平/180˚/90˚順時針/90˚逆時針
魚眼校正	無
高光補償	支援
背光補償	支援
除霧	數位除霧
事件	
基本偵測	位移偵測, 聲音偵測, 場景變更
一般功能	浮水印, IP 地址過濾, 警報輸入, 警報輸出, 訪問策略, ARP 保護, RTSP 認證, 用戶認證
音訊	
音訊壓縮格式	G.711
音訊位元率	64 Kbps
雙向語音	支援
噪聲抑制	支援
採樣率	8KHZ
儲存	
邊緣儲存	Micro SD, up to 256GB
網路儲存	ANR,NAS(NFS)
網路	
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
相容性整合	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
使用者/主機	最多 32 個用戶。 2 個用戶級別：管理員和普通用戶
安全防護	密碼保護、強密碼、HTTPS 加密、匯出操作日誌、RTSP 基本和摘要認證、HTTP 的摘要認證、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 的摘要認證
支援網路瀏覽器	需插件及時預覽: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below
水平 Pan & 垂直 Tilt	
水平 Pan 範圍	350˚
水平 Pan 速度	0.1˚/s ~ 60˚/s 預設速度: 60˚/s
垂直 Tilt 範圍	0˚ ~ 90˚
垂直 Tilt 速度	0.1˚ ~ 50˚/s 預設速度: 50˚/s
預置點數量	1024
預置點巡航	16 個巡航,每個巡航最多 64 個預置點
巡航停留時間	120s~1800s
預置點影像凍結	無

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

返回原位	支援
介面	
網路介面	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
聲音 輸入/輸出	無
警報 輸入/輸出	1/1
序列埠	1 RS485
內建收音麥克風	支援
內建揚聲器	支援
WIFI	支援 (IEEE802.11b/g/n)
影像輸出	無
一般	
電源供應	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3at) 能源功耗最大 15W
電源介面	Φ5.5mm 同軸電源插頭
商品尺吋	Φ129 x 143.6mm (Φ5.1’’ x 5.7’’)
重量	0.76kg(1.67lb)
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F), 濕度: ≤95% RH (非冷凝)
儲存環境溫度	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), 濕度: ≤95% RH (非冷凝)
防突波	4KV
重置按鈕	支援
防塵防水等級	無
防暴力等級	無

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

商品尺寸圖說

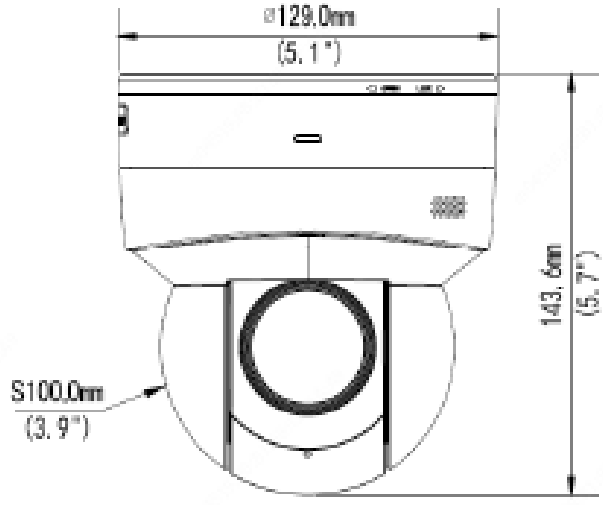

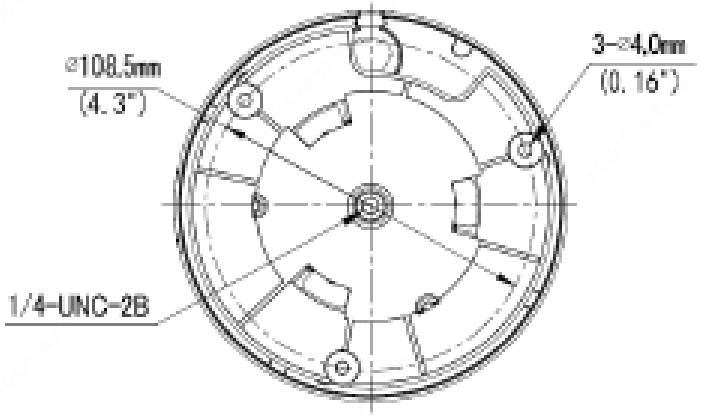

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.