


YRC-6625-A2SDKZ-I0

Yi Ray Technology

五百萬畫素深度智慧星光級寬動態
電動變焦半球型紅外線網路攝影機

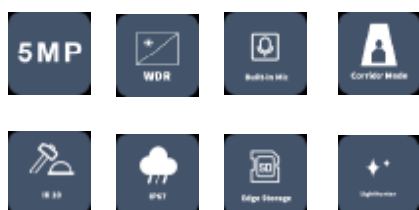

主要功能介紹

- 採用 5MP · 1/2.7" CMOS 感測器的高品質影像
- 5MP (2880*1620)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps
- H.265, H.264, MJPEG
- 星光級技術確保低照度環境下的高品質影像
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 支援 9:16 長廊模式
- 內建收音麥克風
- 警報: 一進一出 ; 聲音: 一進一出
- Smart IR 智慧型紅外線夜視功能 · 仍具備超高影像品質
- MicroSD 最大支援 256 Gb
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用
- 防塵防水等級: IP67
- 防暴力等級: IK10

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

技術規格

攝影機	YRC-6625-A2SDKZ-I0				
感測器	1/2.7" 五百萬像素逐行掃描 CMOS				
最低照度	彩色: 0.002 Lux（F1.2，AGC ON） 黑白: 0 Lux，紅外線開啟				
日夜切換	搭配機械式紅外線濾光片（ICR）				
快門	自動/手動, 1 ~ 1/100000s				
調整角度	Pan: 0° to 355°, Tilt: 0° to 80°, Rotate: 0° to 355°				
S/N 雜訊比	>56dB				
寬動態範圍	120dB				
鏡頭					
鏡頭形式	2.7 ~ 13.5mm, AF 自動對焦和電動變焦鏡頭				
鏡頭接口	M14				
可視角度(H)	106.25°			30.42°	
可視角度(V)	56.36°			17.22°	
可視角度(O)	110.34°			34.18°	
DORI 距離	鏡頭 (mm)	偵測 (m)	觀察 (m)	辨識 (m)	識別 (m)
	2.7	60.8	24.3	12.2	6.1
	13.5	303.8	121.5	60.8	30.4
紅外線規格					
紅外線距離	40 米 (131ft)				
紅外線波長	850nm				
紅外線開關控制	自動/手動				
影像					
影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG				
H.264 配置文件	Baseline profile, Main profile, High profile				
解析度張數	主碼流: 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 輔碼流: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; 第三碼流: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
位元速率	128 Kbps~ 16 Mbps				
U-code 智慧編碼	支援				
9:16 長廊模式	支援				
OSD	8 個				
隱私遮罩	4 個				
感興趣區域	8 個				
位移偵測	4 個				


※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

圖像	
白平衡	自動/戶外/微調/路燈/鎖定/自動 2
圖像設定	圖像旋轉、亮度、飽和度、對比度、銳利度、增益可通過網絡瀏覽器調整
雜訊抑制	2D/3D DNR
智慧型紅外線	支援
圖像翻轉	正常/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針
魚眼校正	無
高光補償	支援
背光補償	支援
除霧	數位除霧
音訊	
音訊壓縮格式	G.711
雙向語音	支援
噪聲抑制	支援
採樣率	8KHZ
儲存	
邊緣儲存	Micro SD, up to 256GB
網路儲存	ANR,NAS(NFS)
網路	
協議	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP,802.1x,SNMP, QoS
相容性整合	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
使用者/主機	最多 32 個用戶。 2 個用戶級別：管理員和普通用戶
安全防護	密碼保護、強密碼、HTTPS 加密、匯出操作日誌、RTSP 基本和摘要認證、HTTP 的摘要認證、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 的摘要認證
支援網路瀏覽器	需插件及時預覽: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below 無插件即及時預覽: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
介面	
網路介面	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
聲音 輸入/輸出	1 路輸入:阻抗 35kΩ;幅度 2V[p-p] 1 路輸出:阻抗 600Ω;幅度 2V[p-p]
警報 輸入/輸出	1/1
內建收音麥克風	支援
一般	
電源供應	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) 能源功耗最大 7.0W
電源介面	Φ5.5mm 同軸電源插頭
商品尺寸	Φ148.0 x 111.4mm (Φ5.8' ' x4.4' ')
重量	0.97kg (2.14lb)
工作溫度	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), 濕度: ≤95% RH (非冷凝)
防突波	6KV

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

重置按鈕	支援
防塵防水等級	IP67
防暴力等級	IK10

商品尺寸圖說

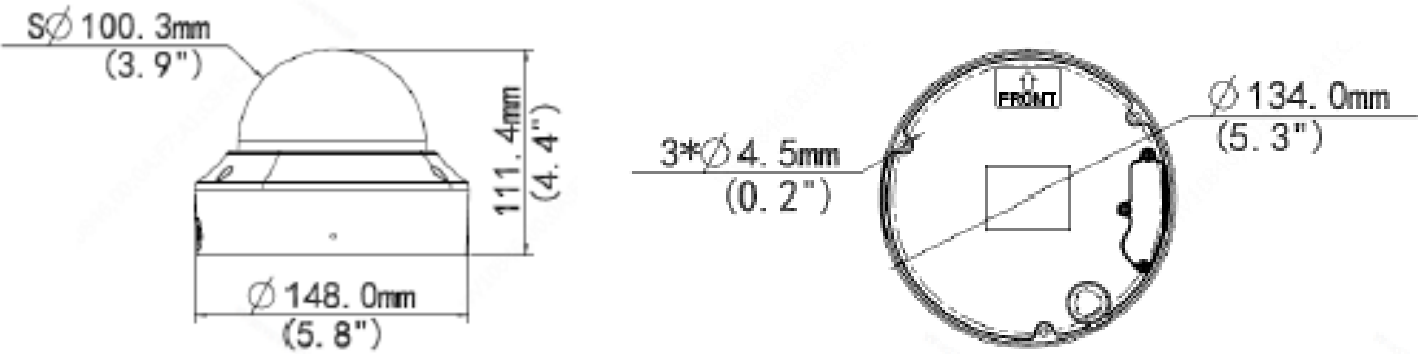

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.