


YRC-6824DF-A2SD-I0

Yi Ray Technology

四百萬畫素深度智能雙鏡頭超廣角 **160 度**

色彩獵人全彩槍型網路攝影機

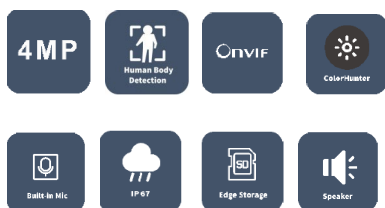

主要功能介紹

- 採用 4MP · 1/2.9"CMOS 感測器的高品質影像、F1.0 超大光圈確保進光量擁有高品質影像
- 4MP (3840*1080)@25fps (人體偵測關閉) ; 4MP (3840*1080)@20fps (人體偵測開啟)
- H.265, H.264, MJPEG
- 採用雙鏡頭拼接技術，實現水平視角 160.00°±10°
- 支援智慧人體偵測功能，有效辨識目標物，減少誤報
- 色彩獵人技術確保 24 小時全彩影像
- 警報：一進一出
- 聲音：一進一出
- 內建兩組收音麥克風，可更清楚收到範圍內的聲音
- MircoSD 最大支援 256 Gb
- IK10 防暴力破壞等級防護、IP67 防塵防水等級防護
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用

技術規格

攝影機	YRC-6824DF-A2SD-I0					
感測器	1/2.9" 四百萬像素逐行掃描 CMOS					
最低照度	彩色: 0.0005 Lux（F1.0，AGC ON）					
快門	自動/手動, 1 ~ 1/100000s					
調整角度	Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360°					
S/N 雜訊比	>56dB					
寬動態範圍	數位寬動態					
鏡頭						
鏡頭形式	兩組 4.0mm @F1.0, 固定式焦距鏡頭					
可視角度(H)	160.00°±10°					
可視角度(V)	43.22°					
可視角度(O)	180.13°±10°				55.0°	
DORI 距離	鏡頭 (mm)	偵測 (m)	觀察 (m)	辨識 (m)	識別 (m)	
	4.0	64.3	25.7	12.9	6.4	
補光照明規格						
LED 距離	30 米 (98ft)					
LED 數量	2					
LED 開關控制	自動/手動					
影像						
影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG					
H.264 配置文件	Baseline profile, Main profile, High profile					
解析度張數	主碼流: 4MP (3840*1080), Max 25fps（人體偵測關閉）； 輔碼流: 1920*540, Max 25fps					
位元速率	128 Kbps~16 Mbps					
9:16 長廊模式	支援					
OSD	8 個					
隱私遮罩	4 個					
感興趣區域	8 個					

圖像	
白平衡	自動/戶外/微調/路燈/鎖定/自動 2
圖像設定	圖像旋轉、亮度、飽和度、對比度、銳利度、增益可通過網絡瀏覽器調整
雜訊抑制	2D/3D DNR
智慧型補光	支援
圖像翻轉	正常/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針
魚眼校正	無
高光補償	支援
背光補償	支援
除霧	數位除霧
音訊	
音訊壓縮格式	G.711
音訊比特率	64 Kbps
雙向語音	支援
噪聲抑制	支援
採樣率	8KHZ
儲存	
邊緣儲存	Micro SD, up to 256GB
網路儲存	ANR,NAS(NFS)
基本功能	
基本防護	人體偵測、位移偵測、畫面竄改警報、聲音突波偵測
一般功能	浮水印、IP 地址過濾、警報輸入、警報輸出、訪問策略、ARP 保護、RTSP 認證、用戶認證
網路	
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH
相容性整合	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK
使用者/主機	最多 32 個用戶。 2 個用戶級別：管理員和普通用戶
安全防護	密碼保護、強密碼、HTTPS 加密、匯出操作日誌、RTSP 基本和摘要認證、HTTP 的摘要認證、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 的摘要認證
支援網路瀏覽器	需插件及時預覽: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below 無插件即及時預覽: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
介面	
網路介面	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
聲音	輸入:阻抗 35KΩ; 振幅 2V [p-p] 輸出:阻抗 600Ω; 振幅 2V [p-p]
警報	輸入: 1 輸出: 1
內建收音麥克風	內建兩組收音麥克風
內建揚聲器	支援
一般	
電源供應	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) 能源功耗最大 6.5W

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

電源介面	Φ5.5mm 同軸電源插頭
商品尺寸	273× 130 × 76mm (10.7" × 5.1" × 3.0")
重量	0.95kg (2.09lb)
外殼材質	金屬
工作溫度	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), 濕度: ≤95% RH (非冷凝)
防突波	4KV
重置按鈕	支援
防塵防水	IP67
防暴力破壞	IK10

商品尺寸圖說

