


# 9/125 4~12 芯光纜

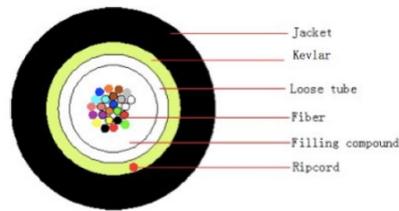

## 產品說明：

- 不具金屬成分，避免雷擊問題。
- 單束管式架構，鬆套管包覆保護光纖絲，阻水紗與填充防水膠狀物作為防水層保護。
- 含剝除繩結構，於施工時可輕易剝除外披覆，減少施工困難，增加施作效率

## 產品特性：

- 模態：9 $\mu$ m CoreDiameter/125 $\mu$ m Cladding (Step Index)，Diameter 採用 ITU-T G652.D 零水峰(Water peak)材質，Singlemode 無頻寬限制之特性。
- 光纖衰減(Attenuation)：在波長 1310nm 時，為小於 0.4dB/km。
- 光纖衰減(Attenuation)：在波長 1550nm 時，為小於 0.3dB/km。
- 安裝彎曲半徑(Installation Bending Radius)：需 $\geq$ 20 倍外徑。
- 運作彎曲半徑(Operation Bending Radius)：需 $\geq$ 10 倍外徑。
- 操作溫度：( -20 $^{\circ}$ C ~ 60 $^{\circ}$ C )  $\leq$ 0.1dB/ km。

## 色碼排列：

No.	1	2	3	4	5	6
Color	Blue	Yellow	Green	Red	Purple	White
No.	7	8	9	10	11	12
Color	Brown	Black	Aqua	Orange	Pink	Grey