


OM1 62/125 24~96 芯光纜

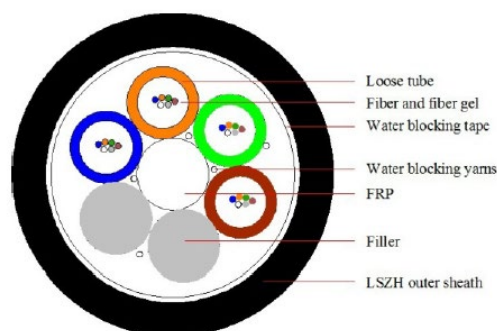

產品說明：

- 不具金屬成分，避免雷擊問題。
- 多束管式架構，鬆套管包覆保護光纖絲。
- 增加止水紗與填充防水膠狀物作為防水層保護。
- 光纖束與填充條以 FRP 為中心包覆成圓型結構，適合室內外及管道間施工。
- 24C 以 6C 為一束，完成外徑約 10.6mm。
- 48C~96c 為 12C 為一束，48c 完成外徑約 11.76mm；96c 完成外徑約 13.1mm。

產品特性：

- 模態：62.5μm Core Diameter/125μm Cladding，符合 TU-T G651。
- 光纖衰減(Attenuation)：在波長 850nm 時，為小於 3.0dB/km。
- 光纖衰減(Attenuation)：在波長 1300nm 時，為小於 0.7dB/km。
- 纖殼非圓率: ≤1.5%
- 安裝彎曲半徑(Installation Bending Radius)：需≥20 倍外徑。
- 運作彎曲半徑(Operation Bending Radius)：需≥10 倍外徑。
- 操作溫度：(-20℃ ~ 60℃) ≤0.1dB/ km。

色碼排列：

No.	1	2	3	4	5	6
Color	Blue	Yellow	Green	Red	Purple	White
No.	7	8	9	10	11	12
Color	Brown	Black	Aqua	Orange	Pink	Grey