


YRC-8722CRT2-X4

Yi Ray Technology

兩百萬畫素雙鏡頭星光級寬動態人工智慧槍球追蹤
四倍光學變焦 PTZ 紅外線暖光快速球型網路攝影機

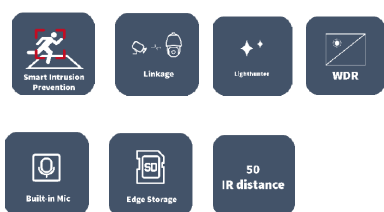

主要功能介紹

- 固定焦攝影機和 PTZ 雲台攝影機 All In One，只需一個 IP 位址擁有兩個頻道影像，顧全大局以外還兼顧細節
- 採用 2MP，1/2.8"CMOS 感測器的高品質影像
- 2MP (1920*1080)@25fps
- H.265, H.264, MJPEG
- PTZ 頻道影像的四倍光學變焦使更近距離觀察對象而不模糊失真
- 智慧周界防護、跨線偵測、入侵偵測、進入區域偵測、離開區域偵測
- PTZ 頻道影像可通過固定焦頻道影像的智慧周界防護觸發，聯動球機自動追蹤目標
- 星光級技術確保低照度環境下的高品質影像
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 內建兩組收音麥克風 & 內建大功率揚聲器並支援雙向語音，獲得更好的音效品質
- 具備兩種安裝方式支架，吸頂式，壁掛式
- 內建紅外線&暖光補光，更好的對應不同場景，以及實現 24 小時全彩影像
- 支援 DC12V 或者 PoE+(IEEE 802.3at)電源

技術規格

攝影機	YRC-8722CRT2-X4				
	廣角端			PTZ 端	
感測器	1/2.8" 兩百萬像素逐行掃描 CMOS				
最低照度	彩色: 0.002 Lux（F1.6，AGC ON） 黑白: 0 Lux，紅外線開啟			彩色: 0.002 Lux（F1.6，AGC ON） 黑白: 0 Lux，紅外線開啟	
日夜切換	搭配機械式紅外線濾光片（ICR）				
快門	自動/手動, 1 ~ 1/100000s				
S/N 雜訊比	>52dB				
寬動態範圍	120dB			數位寬動態	
鏡頭					
鏡頭形式	2.8mm@F1.6			2.8 ~ 12mm, AF 自動對焦和電動變焦鏡頭	
光學變焦	無(固定焦距)			4 倍	
光圈	固定光圈 F1.6				
可視角度(H)	102.4°			106.6°~30.6°	
可視角度(V)	54.9°			56.5° ~ 17.4°	
可視角度(O)	133.1°			138.6° ~ 37.6°	
DORI 距離	鏡頭 (mm)	偵測 (m)	觀察 (m)	辨識 (m)	識別 (m)
	2.8(廣角端)	43.4	17.4	8.7	4.3
	2.8(PTZ 端)	43.4	17.4	8.7	4.3
	12(PTZ 端)	162.9	65.2	32.6	16.3
紅外線規格					
紅外線距離	10 米 (32.8ft)			50 米 (164.0 ft)	
白光距離	無			10 米 (32.8ft)	
紅外線波長	850nm				
紅外線開關控制	自動/手動				
影像					
影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG				
H.264 配置文件	Baseline profile, Main profile, High profile				
解析度張數	主碼流: 2MP (1920*1080),Max 25fps 輔碼流: 720P (1280*720), Max 25fps				
位元速率	128 Kbps~ 16 Mbps				
OSD	8 個				
隱私遮罩	24 個區域，每個場景最多 4 個區域				
感興趣區域	8 個				
影像碼流	雙碼流				

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.



圖像		
白平衡	自動/戶外/微調/路燈/鎖定/自動 2	
圖像設定	圖像旋轉、亮度、飽和度、對比度、銳利度、增益可通過網絡瀏覽器調整	
雜訊抑制	2D/3D DNR	
智慧型紅外線	支援	
圖像翻轉	正常/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針	
高光補償	支援	
背光補償	支援	
除霧	數位除霧	
智慧防護		
智慧周界防護	跨線偵測、入侵偵測、進入區域偵測、離開區域偵測	
聯動功能	支援，透過廣角端鏡頭觸發智慧周界入侵功能，自動追蹤目標	
一般		
基本偵測	聲音偵測	
一般功能	浮水印、IP 地址過濾、訪問策略、ARP 保護、RTSP 認證、用戶認證	
音訊		
音訊壓縮格式	G.711, G.711A	
音訊比特率	64 Kbps	
雙向語音	支援	
噪聲抑制	支援	
採樣率	8KHZ	
儲存		
邊緣儲存	Micro SD, up to 256GB	
網路儲存	ANR,NAS(NFS)	
網路		
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS	
相容性整合	ONVIF (Profile S, Profile G), API, SDK	
使用者/主機	最多 32 個用戶。 3 個用戶級別：管理員和普通用戶	
安全防護	密碼保護、強密碼、HTTPS 加密、匯出操作日誌、RTSP 基本和摘要認證、HTTP 的摘要認證、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 的摘要認證	
支援網路瀏覽器	需插件及時預覽: IE10, Chrome 45 及以上, Firefox 52 及以上, Edge 79 及以上	
水平 Pan & 垂直 Tilt		
水平 Pan 範圍	無	0° ~ 345°
水平 Pan 速度	無	0.1°/s ~ 40°/s 預置點速度: 40°/s
垂直 Tilt 範圍	18° ± 5°	-10° ~ 100°
垂直 Tilt 速度	無	0.1°/s ~ 50°/s 預置點速度: 50°/s
預置點數量	無	256
預置點巡航	無	16 條巡航,每個條巡航最多 64 個預置點

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

巡航停留時間	無	1000s~1800s
返回原位	無	支援
介面		
網路介面	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
內建收音麥克風	兩組	
內建揚聲器	支援	
一般		
電源供應	DC12V, PoE+(IEEE 802.3at) 能源功耗最大 16W	
電源介面	Φ5.5mm 同軸電源插頭	
商品尺寸	壁掛式安裝：Φ134 x 192 x 302mm (Φ5.3” x 7.6” x 11.9”) 吸頂式安裝：Φ134 x 154 x 363mm (Φ5.3” x 6.1” x 14.3”)	
重量	1.03kg (2.27lb)	
工作溫度	-20℃ ~ 60℃ (-4°F ~ 140°F), 濕度: ≤95% RH (非冷凝)	
儲存環境溫度	-40℃ ~ 70℃ (-40°F ~ 158°F), 濕度: ≤95% RH (非冷凝)	
防突波	2KV	
重置按鈕	支援	
防塵防水等級	IP66	

商品尺寸圖說

壁掛式安裝

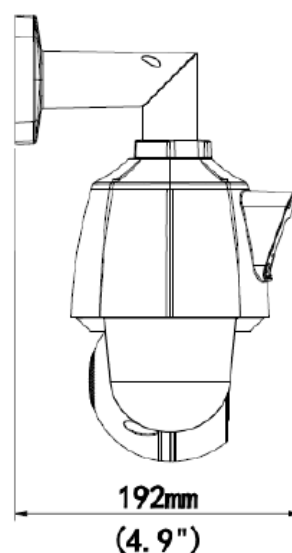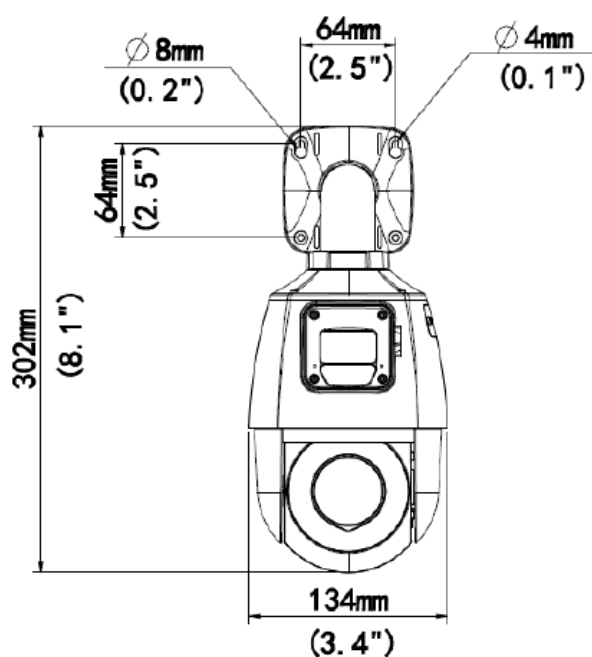

吸頂式安裝

