

## XVR 4 路單硬碟類比高清錄影主機



### 主要功能介紹

- H.265/H.264 壓縮格式
- TVI 同軸電纜聲音
- 五合一訊號接入最高 8MP Lite AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 網路攝影機
- 4CH BNC 頻道輸入、2CH IP 頻道輸入
- HDMI 最高 4K(3840 x 2160) 與 VGA、CVBS 影像輸出
- 具備長距離同軸電纜傳輸技術
- RS-485 介面 1 組、警報輸入 4 組、輸出 1 組

# 技術規格

型號	YR-XVR501-04V2
<b>視訊與音訊輸入</b>	
類比高清影像輸入	4-ch BNC
IP 影像輸入	2-ch (全 IP 模式最多 6ch) , 最高 4MP
支援類比高清攝影機類型	AHD 輸入: 8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps TVI 輸入: 8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps CVI 輸入: 8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps CVBS 輸入: 支援
聲音輸入	1-ch RCA
聲音壓縮格式	G.711U
<b>視訊與音訊輸出</b>	
HDMI/VGA /CVBS 影像輸出	VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI: 3840 x 2160/30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz CVBS:1-ch,BNC
聲音輸出	1-ch, RCA
同步回放頻道數	HD: 2-ch SD: 4-ch
即時預覽顯示	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9
雙向語音	1-ch, RCA
<b>網路</b>	
輸入頻寬	40Mbps(開啟全 IP 模式後提升至 48Mbps)
輸出頻寬	48Mbps
線上用戶數	128
網路協議	TCP/IP、P2P、UPnP、DHCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SMTP
網路瀏覽器	IE(IE10/11) for Windows Firefox(52.0 含以上版本) for Windows Chrome(45 含以上版本) for Windows Edge(79 含以上版本) for Windows
<b>影像編碼能力</b>	
錄影解析度	8MP Lite/5MP/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/CIF
支援錄影張數	主碼流: 8MP Lite@8fps 輔碼流: D1@8fps 主碼流: 5MP Lite@12fps 輔碼流: D1@12fps 主碼流: 4MP Lite@15fps 輔碼流: D1@15fps 主碼流: 1080P@15fps 輔碼流: D1@15fps 主碼流: 720P@25fps 輔碼流: D1@25fps
音訊採樣率	8KHz、16 bit 每個頻道
音訊比特率	64Kbps 每個頻道
<b>解碼能力</b>	
解析度	類比訊號: 4 x 8MP Lite@8, 4x 5MP Lite@12, 4x 4MP Lite@15, 4 x 1080P@15 IP 訊號: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30
<b>硬碟</b>	
接口	1 SATA
容量	最大支援到 8TB
<b>一般警報</b>	
一般警報	位移偵測
警報提示	IP 衝突,網路斷線,無安裝硬碟,硬碟異常,非法登入,硬碟空間不足,硬碟空間已滿,錄影/抓圖異常


### 硬體介面

網路介面	1 RJ-45 10M/100M
USB 介面	後面板介面: 2 x USB2.0
序列埠介面	1 x RS485
警報輸入	4 組
警報輸出	1 組

### 基本規格

電源	DC 12 V 耗電量: ≤ 10W(不包含硬碟)
工作溫度	-10°C ~ +55°C (+14° F ~ +131° F), 濕度 ≤ 90% RH (非冷凝)
尺寸 (W x D x H)	260mm x 226mm x 47mm (10.2" x 8.9" x 1.8")
重量	≤1.1Kg ( 2.42lb)

## 商品尺寸圖說

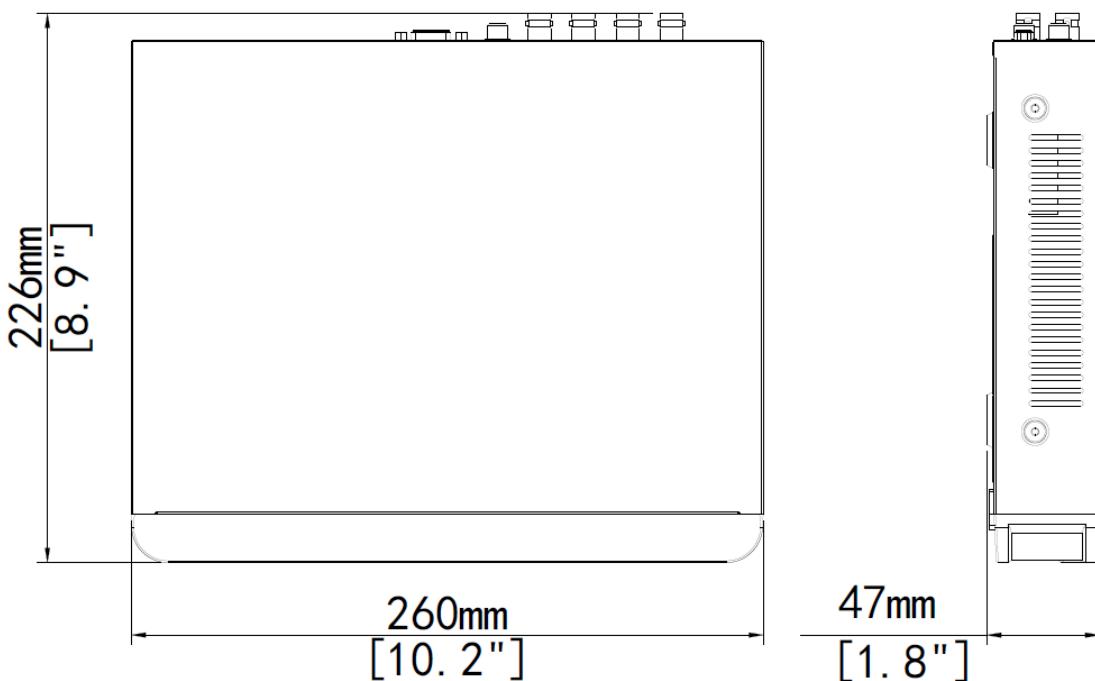

## 後面板

此為 8 路主機後面板示意圖

