



- 最大 30fps @ 1080P
- CVI/CVBS/AHD/TVI 輸出可切換
- 3.6mm 固定鏡頭 (2.8mm 可選)
- 內建麥克風
- 最大紅外長度 30m · 智能紅外線
- IP67 · DC12V

型號：DH-HAC-HFW1200CMN-A

攝像機		日夜切換	自動(ICR)
攝像元件	1/2.7" CMOS	白平衡	自動 / 手動
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
掃描系統	Progressive	寬動態	DWDR
電子快門	PAL: 1/25s~1/100,000s NTSC: 1/30s~1/100,000s	增益控制	自動/手動
最低照度	0.02Lux/F1.9 · 30IRE · 0Lux IR 開	雜訊抑制	2D NR
信號雜訊比	高於 65dB	智能紅外線	有
紅外線距離	距離可達 30M	電子除霧	有
IR 開/關控制	自動 / 手動	鏡像	關/開
紅外線數量	2	隱私遮蔽	關/開(8 區 · 矩形)
平移 / 傾斜 / 旋轉		埠	
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°	聲音輸出	1 路內建麥克風
鏡頭		影像輸出	CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出選擇一個 BNC 接口
鏡頭類型	固定鏡頭	電源	
安裝類型	M12	電源供應	12V ±30% DC
鏡頭選擇	3.6mm(2.8mm 可選)	電源功耗	Max 2.7W (12V DC, IR on)
最大光圈	F1.9	環境	
視野角度	2.8mm : 119°x 101°x 54° (對角 x 水平 x 垂直) 3.6mm : 100°x 84°x 45° (對角 x 水平 x 垂直)	工作環境	-40°C~+60°C(-40°F to 140°F);濕度小於 95%
光圈類型	固定光圈	儲存環境	-40°C~+60°C(-40°F to 140°F);濕度小於 95%
關閉對焦距離	2.8 mm: 0.5 m (1.7 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft)	防護等級	IP67
影像		外觀	
解析度	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480)	主體材質	金屬外殼
張數	CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps;	尺寸	166.6mm×69.7mm×70.0mm
		重量	0.33 Kg (0.73 lb)

選購配件



PFA134
Junction box



PFA130-E
IP66 Junction Box (For use
alone or with PFA152-E
pole mount)



PFA152-E
Pole Mount Bracket
(For use with PFA130-E
junction box)



PFM800-E
Passive HDCVI Balun



PFM321D
12V 1A Power Adapter




PFM820
UTC Controller



PFM904
Integrated Mount Tester

安裝示意圖

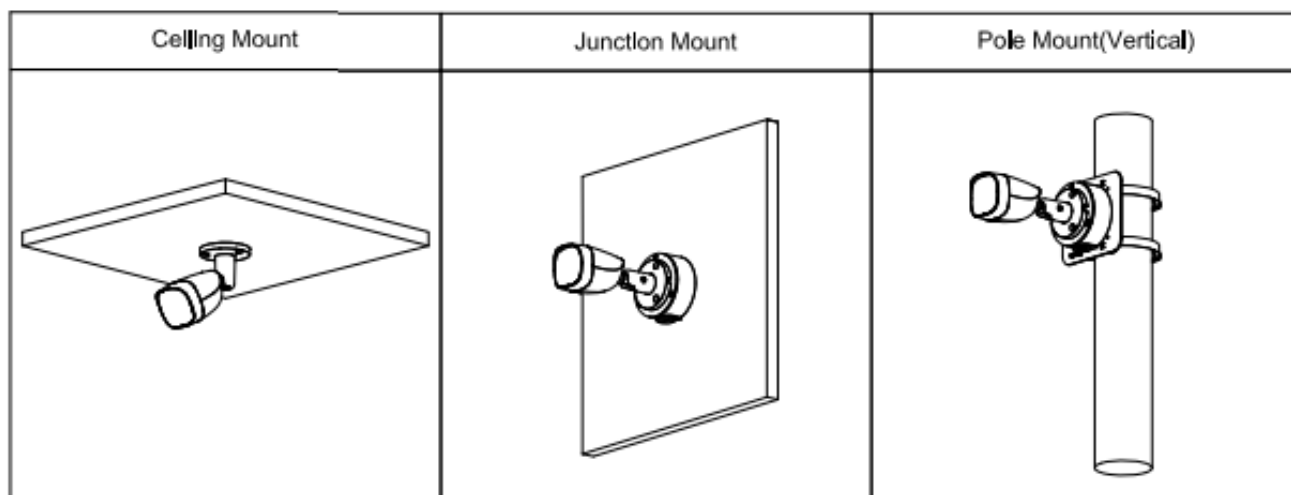

尺寸

