H.265 4 路 WizSense 五合一 XVR

- H.265+/H.265 雙碼流影像壓縮
- 支援全頻道 AI-Coding
- 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像輸入
- 最多 6 路網絡攝像機輸入，每路最高 6MP； 最大限度
- 32 Mbps 傳入帶寬
- 最多 1 路影像流（模擬通道）周界保護
- 多達 4 路影像流（模擬通道） SMD Plus
- 最多 1 路影像流（模擬通道）之人臉識別
- 物聯網和 POS 功能

型號 : DH-XVR5104HS-I3

系統

主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統

周界保護

效能	1 路，每路 10IVS
對象分類	絆線的人/車輛二次識別和入侵
AI 搜索	按目標分類搜索（人/車）

臉部辨識

效能	每秒最多處理 8 張臉部照片
	1 路影像流人臉識別，僅支援攝影機
陌生人模式	偵測陌生人的臉(不在資料庫的臉部數據庫中)，並可手動設置相似度閾值
AI 搜索	最多同時搜索 8 張臉部圖像，可以為每個臉部圖像設置相似度閾值。
數據管理	多達 10 個人臉資料庫，共 10,000 個人臉圖像。可將姓名，性別，生日，國籍，地址，ID 訊息備註到每張臉部圖片。
數據應用	每個資料庫可獨立應用到不同的影像頻道
觸發事件	蜂鳴器，語音提示，電子郵件，快照，錄音，警報輸出，PTZ 等

SMD Plus

效能	4 路
AI 搜索	按目標分類搜索（人/車）

影像&聲音

攝影機輸入	4 路, BNC
HDCVI 輸入	5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps,720P@25/30fps
AHD 輸入	5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI 輸入	5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVBS 輸入	PAL/NTSC
IP 攝影機輸入	4+2 路, 每路高達 6MP
聲音	1 輸入/1 輸出, RCA
雙向對講	聲音輸入/輸出，RCA

錄影

壓縮	AI 編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264
解析度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
錄影張數	主流: All channel 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps) 輔碼流: D1/CIF (1fps–15fps)
位元率	每路 32 Kbps–6144 Kbps
錄影模式	手動，時間表（常規，連續），MD（影像檢測：運動檢測，影像丟失，篡改），報警，停止
錄影間隔	1 ~60 分鐘（默認：60 分鐘），預錄製：1 s~30 s，後錄製：10 秒~300 秒
聲音壓縮	G.711A, G.711U, PCM
聲音取樣率	每路 8 KHz, 16 bit
聲音位元率	每路 64 Kbps

顯示

接口	1 HDMI ,1 VGA
解析度	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
多螢幕顯示	未啟用 IP 擴充模式時：1/4 啟用 IP 擴充模式時：1/4/6
OSD	攝影機標題，時間，影像丟失，攝影機鎖定，動態

網路

接口	1 RJ-45 Port (100 MB)
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP,UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (支援大華 IP 攝影機, DVR, NVS 等)
最大使用者	128 使用者
智慧型手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 16.12, CGI Conformant

影像偵測&警報

觸發事件	錄製，PTZ，巡視，影像推播，電子郵件，FTP，快照，蜂鳴器和螢幕提示

型號 : DH-XVR5104HS-I3

影像偵測	位移偵測，MD 區域：396（22×18），影像丟失，篡改和診斷
警報輸入	N/A
繼電器輸出	N/A
回放&備份	
回放	1/4
搜尋模式	時間/日期，警報，MD 和精確搜索（精確到秒）
回放功能	播放，暫停，停止，快退，快速播放，慢速播放，下一個文件，上一個文件，下一個攝影機，上一個攝影機，全螢幕，重複，隨機播放，備份選擇，數位變焦
備份模式	USB 設備/網路
儲存	
內部硬碟	1 埠 SATA，最大容量 6TB
eSATA	N/A
輔助接口	
USB	2 埠 USB (USB 2.0)
RS485	1 埠 PTZ 控制
RS232	N/A
電源	
電源供應	DC 12V/1.5A
電源功耗	<4W
環境	
操作環境	-10°C to +45°C (+14°F to +113°F), 0%–90% (RH)
儲存環境	-20°C to +70°C (-4°F to +158°F), 0%–90% (RH)
第三方支援	
第三方支援	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek 等
結構	
尺寸	1U, 260 mm × 238 mm × 48 mm
重量	1.37 kg (3.02 lb)
安裝	桌面安裝

後面板

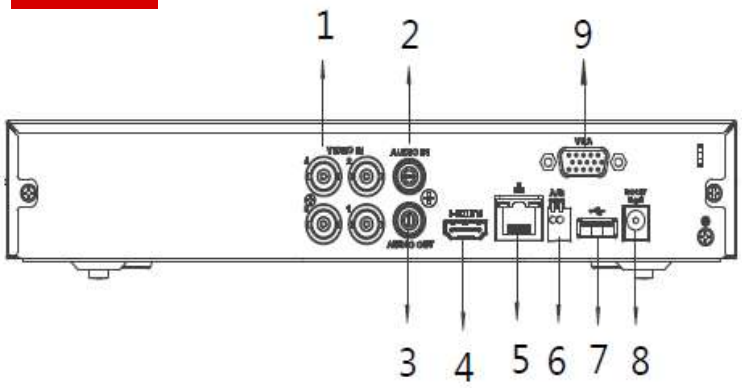

1.影像輸入
2.聲音輸入，RCA 連接
3.聲音輸出，RCA 連接
4.HDMI 接口
5.網路接口
6.RS485 接口
7.USB 接口
8. DC 12V 電源輸出
9.VGA 接口
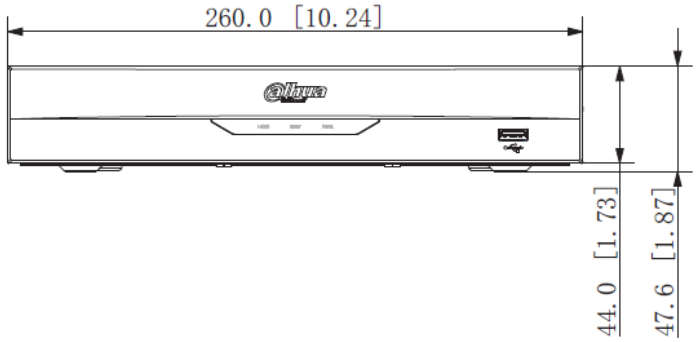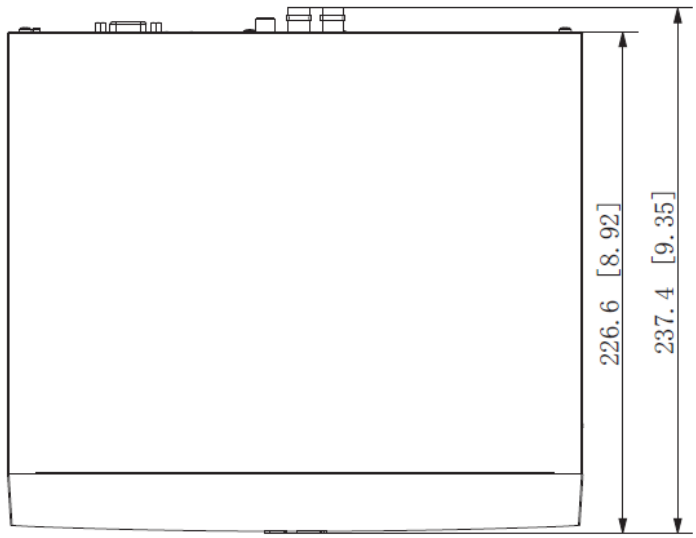
尺寸