


- 支持 30000 張有效卡&60000 條記錄
- 支持多卡 (默認 IC 卡) (“-D” 表示 ID EM 卡片)
- 支持卡、密碼、組合
- TCP/IP 到 PC
- Wiegand 或 RS-485 讀卡器接口
- 門超時報警、入侵報警、脅迫報警和防拆報警
- 防反潛，多卡開啟
- 防水設計
- 支持 128 個高效的時間和假期安排
- 看門狗功能保證設備不停機
- IP66 (將矽膠塗抹在設備和設備之間的間隙牆。 推薦使用液體矽酸鈉。 有關詳細信息，請參閱快速入門指南。)

型號：ASI1201E

技術規格	
系統	
主處理器	32 Bit
輸入&輸出	
輸入	門磁 x 1，退出按鈕 x 1
輸出	繼電器 x 1 (門鎖)
讀者	讀者 x 1
讀卡	
讀取格式	13.56MHz
讀取範圍	1cm-2cm (最大)
響應時間	<0.1s
容量	
持卡人	30,000
事件	60,000
功能	
用戶管理	通用、VIP、訪客、巡邏、黑名單、脅迫
報警功能	門超時報警、闖入報警、脅迫報警、防拆報警
時段設置	支持 128 組日程，128 組期間和 128 組假期期間

界面	
PC	RJ45 (10/100M)
讀卡器	Wiegand 26/34, RS485
通用	
防護等級	IP66(在設備和設備之間的間隙塗抹矽膠牆。 推薦使用液體矽酸鈉。 為了詳細信息，請參閱快速入門指南。)
實時時鐘	是
提示音	蜂鳴器
鍵盤	帶藍色背光的靈敏觸摸鍵盤
電源	DC 9-15V/100mA
工作溫度	-30°C 至 +55°C
工作濕度	10%RH-90%RH (無凝露)
尺寸	62.0mm×142.0mm×23.0mm
重量	0.5 公斤
工作環境	戶外
證書	
CE / FCC	是

尺寸

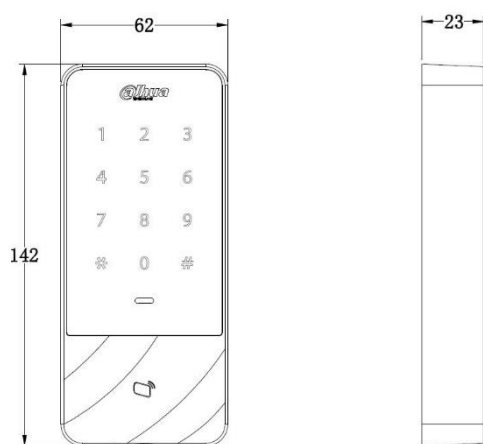

應用

