



- 觸摸鍵盤和液晶顯示器
- 支持 30,000 張有效卡& 150,000 條記錄
- 支持多卡 (默認 IC 卡) (“-D” 表示 ID EM 卡)
- 支持卡、密碼、組合
- TCP/IP 到 PC
- 韋根或 RS-485 讀卡器接口
- 門超時報警、入侵報警、脅迫報警、防拆報警
- 防反潛，多卡開啟
- 軟件考勤
- 支持 128 個高效的時間和假期安排
- 看門狗功能保證設備不停機

型號：ASI1201A

技術規格

系統

主處理器 32 位

記憶體 16M

輸入&輸出

輸入 門磁 x 1、退出按鈕 x 1、警報輸入 x 1

輸出 繼電器：門鎖 × 1
TTL：響鈴×1，鬧鐘×2

讀者 讀者 x 1

讀卡

讀取格式 13.56MHz(Mifare)/125KHz(“-D” EM,可選)

讀取範圍 3-8cm (最大)

響應時間 <0.1s

容量

持卡人 30,000

活動 150,000

功能

用戶管理 一般、VIP、訪客、巡邏、黑名單、脅迫

報警功能 門超時報警、闖入報警、脅迫報警、防拆報警

期間設置 支持 128 組日程、128 組時段、128 組假期時段

界面

到電腦 RJ45(10/100M)

讀取 Wiegand/ RS485

通用

實時時鐘 是的

語音提示 不

提示音 蜂鳴器

鍵盤 帶藍色背光的靈敏觸摸鍵盤

電源供應 9-15DC/200mA


工作環境 -5°C~+55°C

工作濕度 ≤95%

尺寸 97mm*16mm*150mm

重量 0.3Kg

尺寸

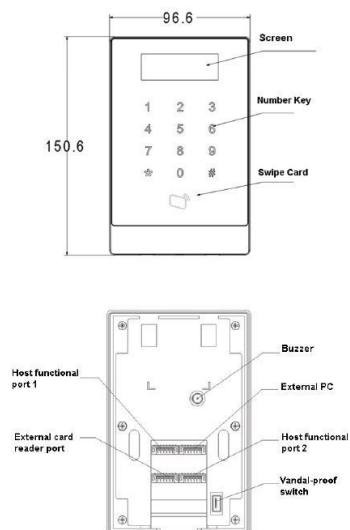

應用

