



- 4.3 英寸液晶觸摸屏； 分辨率 480 × 272
- 2MP 廣角雙鏡頭相機； 支持 DWDR、白光補光和紅外補光燈
- 支持人臉、卡、密碼開鎖和通過他們的開鎖組合； 支持按期解鎖
- 用戶數據可以存儲在門禁控制器上； 可容納 6000 張臉無網絡圖像和工作
- 人臉相機距離：0.3 m-1.5 m
- 人臉驗證準確率 99.5%； 人臉比對速度 0.3s per 人； 低誤識別率； 支持活體檢測


型號：DHI-ASI6213J-MW

技術規格	
系統	
主處理器	嵌入式處理器
互聯網協議	IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P
OSDP	支援
互操作性	CGI
SDK	支援
基本的	
顯示	4.3 寸 TFT 屏
屏幕類型	電容式觸摸屏
屏幕分辨率	480 × 272
相機	2MP CMOS 高清攝像頭
寬動態	DWDR
光補償	自動白光、自動紅外燈
語音提示	支援
材質	個人電腦，金屬後殼
功能	
解鎖模式	卡/密碼/人臉通過它們的組合解鎖和解鎖
讀卡式	IC 卡
期間列表	128
假期期間	128
首卡解鎖	支援
遠程驗證	支援
外圍讀卡器	1 RS-485、1 Wiegand
多用戶解鎖	支援
實時監控	支援
網頁配置	支援

表現	
人臉識別高度	0.9 m-2.4 m
人臉識別距離	0.3 m-1.5 m
人臉驗證精度	99.50%
人臉識別時間	0.3 秒
容量	
用戶容量	6,000
人臉圖像容量	6,000
卡容量	6,000
密碼容量	6,000
記錄容量	150,000
端口	
RS-485	1
Wiegand	1
USB	1 × USB2.0 接口
網絡	1 × RJ-45 10/100 Mbps 自適應
報警輸入	壁掛式安裝
報警聯動	支援
退出按鈕	1
門狀態檢測	1
鎖定控制	1
警報	
防反傳	支援
篡改	支援
脅迫	支援
門磁超時	支援
入侵	支援
非法卡和超過閾	支援

一般的	
供電方式	12V DC, 2A
防護等級	IP65 (在設備和牆壁之間間隙塗抹矽膠。建議使用液體矽酸鈉。有關詳細信息，請參閱快速入門指南。)
能量消耗	≤ 24W
產品尺寸	174.0 毫米 × 87.5 毫米 × 22.5 毫米 (6.85" × 3.44" × 0.88") (高 × 寬 × 深)
工作溫度	-30°C 至 60°C (-22°F 至 140°F)
工作濕度	5%RH-95%RH (非冷凝)
工作環境	室內的/戶外
總重量	0.78 公斤 (1.72 磅)
配飾	支架 (提供)
安裝方法	表面貼裝
認證	CE / FCC

尺寸

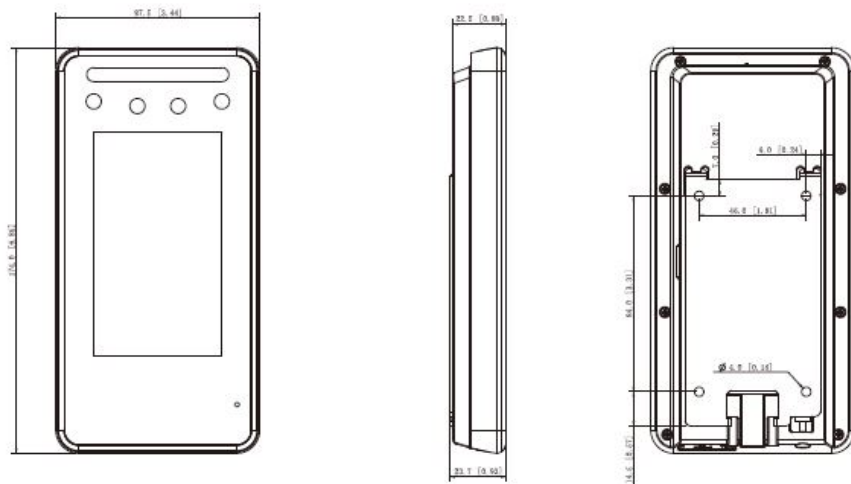

應用

