


## 6 埠全千兆 PoE 供電網路交換器

產品型號: LW-60620G

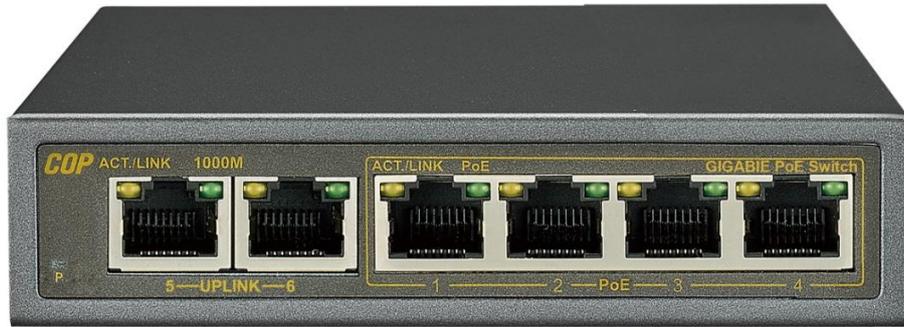

### 產品特色:


- 支援通過 5 類乙太網線的無線訪問點(AP) 和網路監控攝影機(IP cameras) 供電
- 3~6 埠支援標準 IEEE802.3af/at(埠供電功率為 30W)
- 4 個 10/100 /1000Mbps 自我調整 RJ45 埠
- 符合 IEEE 802.3 /IEEE 802.3u/IEEE 802.3z 和 IEEE 802.3ab 標準
- 流控方式：全雙工採用 IEEE 802.3x 標準，半雙工採用 Back pressure 標準
- 支援埠自動翻轉 (Auto MDI/MDIX)
- 支援網路埠防雷 (AC 電源口：差模 +/-2kV，共模 +/-4kV)
- 最大 PoE 功率：65W (所有 PoE 埠，埠 3~6 埠)
- 採用存儲轉發的交換機制，轉發記憶體 192K

### 產品規格:

產品名稱	6 埠全千兆 PoE 供電網路交換器
產品型號	LW-60620G
介面	4 個 10/100/1000M 銅纜 RJ45 埠(所有埠支持 MDI/MDIX 自我調整)
轉發模式	存儲轉發,轉發記憶體 192K
網路介質	10BASE-T: 3、4、5 類非遮罩雙絞線 (≤100 米) 100BASE-TX: 5 類及以上非遮罩雙絞線 (≤100 米) 1000BASE-TX: 5 類及以上非遮罩雙絞線 (≤100 米)
性能規範	頻寬：16Gbps (無阻塞) 網路延遲 (100 to 100M bps)：最大延遲不到 20 微秒 SRAM 緩衝：2M MAC 地址：8K 平均無故障時間 (MTBF)：10 萬小時
網路通訊協定和標準相容	IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab； IEEE 802.3x Flow Control； IEEE 802.3af/at DTE Power via MDI
LEDs 指示燈	Link、電源、SPD

	每埠：連接、PoE 工作狀態
電源支持	IEEE 802.3af/at 國際標準，單埠供電功率 30W, 整機總功率 65W； 輸入 AC100-240V 50/60Hz （各個國家採用定制電源插頭）
物理規格	尺寸：118 x 89 x 25 毫米 重量：0.25kg
環境規範	工作溫度：-20°~ 55°C 存放溫度：-20°~ 75°C 工作濕度：10%~90%，無冷凝

產品尺寸:

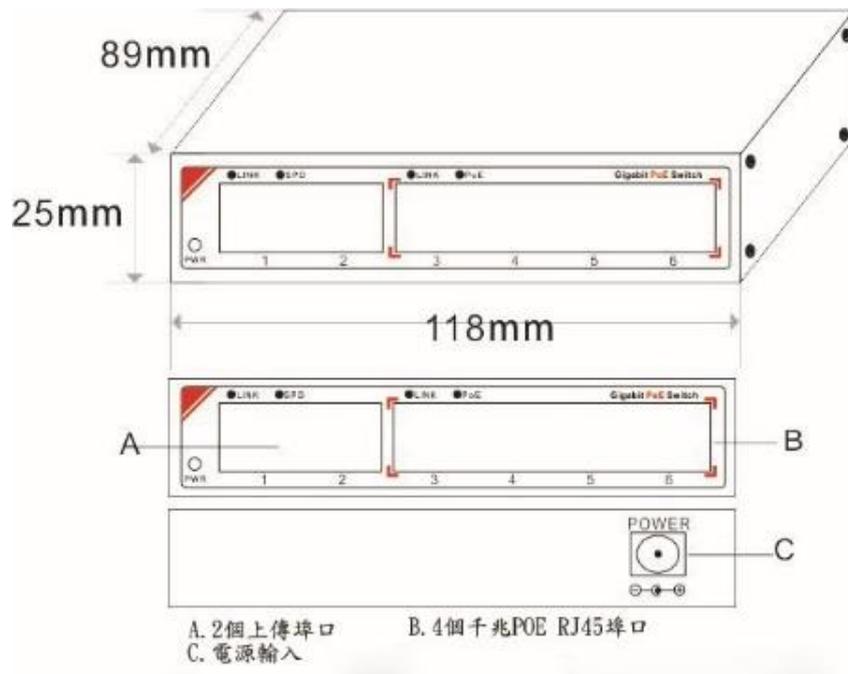

接線圖:

