

8 路千兆 PoE RJ45 埠口 / 2 路千兆 SFP 埠口工業級交換器

LW-61002GI



產品特性:


- 8 個 10/100/1000 Mbps 自我調整 RJ45 埠，支援 2 個 1000M SFP 光纖介面
- 支援 IEEE 802.3x 流量控制/Backpressure 半雙工流量控制
- 支援埠自動適應 MDI/MDI-X 交叉線
- 支援乙太網/快速乙太網速率的全雙工/半工模式
- 支持 9600 Byte 巨型幀
- 具有 MAC 位址自動學習功能
- 支援存儲轉發大資料交換方式和直接轉發模式

產品規格:

產品名稱	8 路千兆 PoE RJ45 埠口 / 2 路千兆 SFP 埠口工業級交換器
產品型號	LW-61002GI
介面	8 個 10/100/1000M 銅纜 RJ45 埠、2 個 1000M LC 光纖介面
轉發模式	存儲轉發
網路介質	10BASE-T: 3、4、5 類非遮罩雙絞線 (≤100 米) 100BASE-TX: 5 類及以上非遮罩雙絞線 (≤100 米)
性能規範	頻寬: 20Gbps (無阻塞) 網路延遲 (100 to 100M bps): 最大延遲不到 20 微秒 包轉發速率: 14.88Mbps@64bytes 位址資料庫大小: 4K 平均無故障時間 (MTBF): 539608 小時
網路通訊協定和標準相容	IEEE 802.3i 10BASET IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1af DTE Power via MDI

LEDs 指示燈	電源指示：P1、P2，介面燈指示：G1、G2
電源支持	PoE 設備電源接入口電壓範圍：DC48-57V,不同設備電流不同 接線方式：6 位綠色端子 功耗：最大 10W
物理規格	寬×高×深：165*147*54(mm)
環境規範	工作溫度：-40～75℃ 儲存溫度：-40～85℃ 相對濕度：5%～95%（無凝露）

產品尺寸：

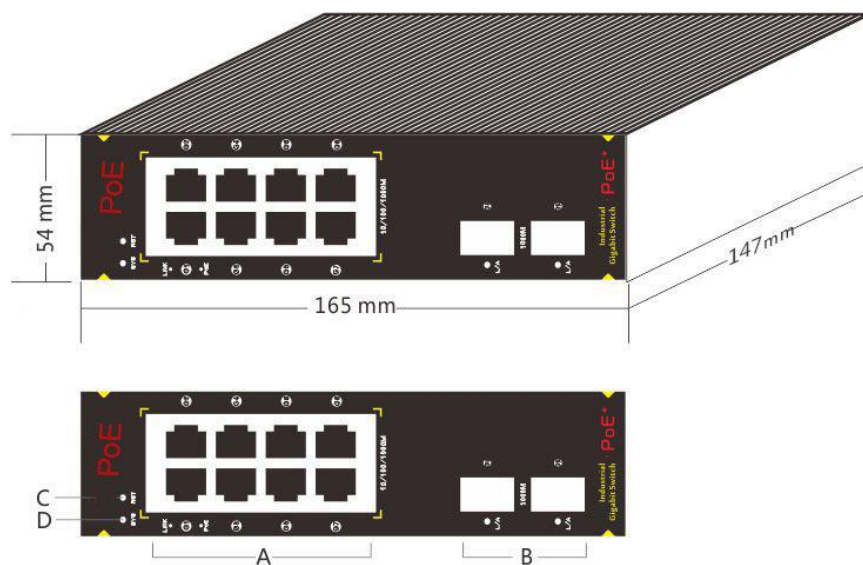

- A. POE供電埠口
- B.上傳SFP光纖埠口
- C.重置鍵
- D.系統工作指示燈