

全千兆 8 埠 PoE / 2 埠 RJ-45 網路交換器

產品型號: LW-61020G



產品特色:


- ◆支援經由 5 類乙太網線的網路攝影機供電
- ◆10 個 10/100 /1000Mbps 自我調整 RJ45 埠
- ◆其中 1-8 埠口支援 IEEE 802.3af/at POE 標準
- ◆符合 IEEE 802.3 /IEEE 802.3u/IEEE 802.3z , IEEE 802.3ab 標準
- ◆支援網路埠口、電源輸入端防雷（達到二級防雷擊要求）
- ◆最大 PoE 功率：130W
- ◆採用存儲轉發的交換機制
- ◆背板頻寬高達 20Gbps，非阻塞設計，支持全線速轉發
- ◆符合 IEEE 802.3 10Base-T 和 IEEE 802.3u 100Base-TX 標準

產品規格:

產品名稱	全千兆8埠 PoE/ 2埠 RJ-45網路交換器
產品型號	LW-61020G
介面	10個10/100/1000M 銅纜 RJ45埠（所有埠支持 MDI/MDIX 自我調整）
QoS 功能	是，QUALITY OF SERVICE (QOS)。
轉發模式	存儲轉發
網路介質	10BASE-T: 3、4、5類非遮罩雙絞線（≤100米） 100BASE-TX: 5類及以上非遮罩雙絞線（≤100米） 1000BASE-TX: 5類及以上非遮罩雙絞線（≤100米）
性能規範	頻寬：20Gbps（無阻塞） 網路延遲（100 to 1000M bps）：最大延遲不到20微秒 封包緩衝：2Mb

	位址資料庫大小8K
巨型封包	支援最大9K
網路通訊協定和標準相容	IEEE 802.3i 10BASET, IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af DTE Power via MDI IEEE 802.3af/at
LEDs 指示燈	系統： 電源 每埠： 連接、PoE 工作狀態
電源供應	整機總功率： 130W (IEEE802.3af/at) PoE 埠功率： 15.4W/30W (IEEE802.3af/at) 52VDC， 2.15A
產品尺寸	尺寸： 189 x 102 x 28mm
環境規範	工作溫度： -20° ~ 55°C 工作濕度： 10% ~ 90%， 無冷凝

產品尺寸:

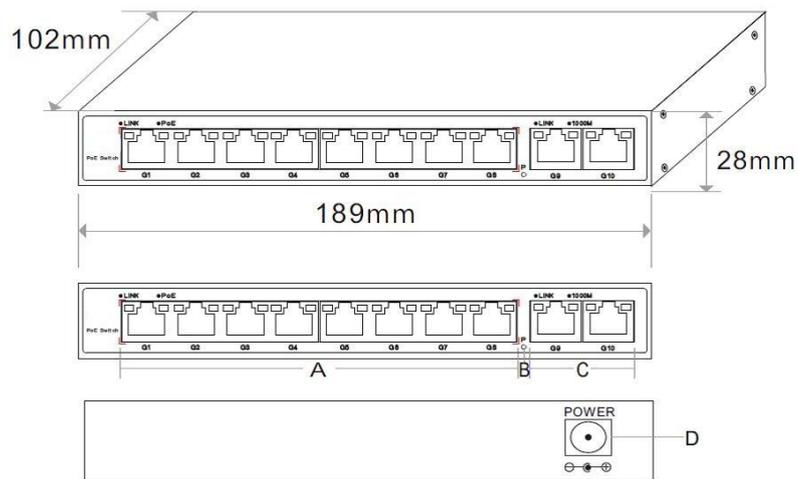

- A. 8x Gigabit PoE Ports
- B. PWR
- C. 2x Gigabit Uplink Port
- B. DC 52V Input port