

## NVR 網路影像錄影機



### 主要功能介紹

- 支援 H.265/H.264 壓縮格式
- 16 頻道輸入錄影
- 符合 ONVIF 標準支援第三方網路攝影機 (Profile S, Profile G, Profile T)
- 支援 RTSP 影像串流協議
- 支援 HDMI 與 VGA 獨立影像輸出
- 最高支援一千六百萬畫素網路攝影機錄影
- 支援安裝 8 顆 SATA HDD 進行錄影，每顆硬碟容量最高支援 12 TB
- 支援 N+1 熱備援技術
- 支援 ANR 斷線回補功能


# 技術規格

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型號                | YR-NVR508-16V2                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 視訊與音訊輸入           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 影像輸入              | 16-ch                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 聲音輸入              | 1-ch, RCA                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 網路                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 錄影頻寬              | 320Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 連線頻寬              | 160Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 客戶端連線上限           | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 網路協定              | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP                                                                                                                                                                                                              |
| 視訊與音訊輸出           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HDMI/VGA 影像輸出     | HDMI:<br>4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60<br>VGA:<br>1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60                                                                         |
| 支援錄影解析度           | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF                                                                                                                                                                                                                            |
| 聲音輸出              | 1-ch, RCA                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 雙向語音              | 1-ch RCA (使用聲音輸入與輸出)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 音訊壓縮格式            | G.711A, G.711U                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 同步回放頻道數           | 16-ch                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 即時預覽顯示            | 1/4/6/8/9/16                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 走廊模式顯示            | 3/4/5/7/9/10/12/16                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 抓圖                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FTP/排程/事件快照       | 4-ch 抓圖, 最高解析度 D1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 影像解碼              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 壓縮格式              | H.265, H.264                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 支援解碼解析度 (即時瀏覽與回放) | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF                                                                                                                                                                                                                            |
| 解碼能力              | H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1<br>H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 28 x 960P@25, 30 x 720P@30, 64 x D1 |
| 硬碟                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 數量                | 8 x SATA HDD 支援                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 容量                | 最高支援到 12TB 到每顆 HDD                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 智能                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 智能偵測              | 車輛偵測、入侵偵測、越線偵測、進入區域、離開區域、溫度偵測 (火災偵測、吸菸偵測、溫度測量、煙霧火災偵測)、超級位移偵測、視訊元資料、交通監控                                                                                                                                                                                                              |
| 智能搜尋              | 車牌搜索、行為搜索、人數統計報告、人體搜索、一般搜索                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 人數統計              | 人流計數、人群密度監控                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 攝影機智能防禦入侵         | 8 頻道                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 一般警報              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 一般警報              | 失焦偵測、場景變化偵測、物件遺留、物件移除、自動追蹤、移動、篡改、人體偵測、視訊遺失、警報輸入、音訊偵測                                                                                                                                                                                                                                 |
| 警報提示              | IP 衝突,網路斷線,無安裝硬碟,硬碟異常,非法登入,硬碟空間不足,硬碟空間已滿,錄影/抓圖異常                                                                                                                                                                                                                                     |
| 硬體介面              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 網路介面              | 2 RJ-45 10M/100M/1000M                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB 介面            | 前面板介面: 2 x USB2.0 後面板介面: 1 x USB3.0                                                                                                                                                                                                                                                  |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| RS232          | 無                                                   |
| RS485          | 1                                                   |
| 警報輸入           | 16-ch                                               |
| 警報輸出           | 4-ch                                                |
| 基本規格           |                                                     |
| 電源             | 100~240V AC<br>耗電量: ≤ 32W( 不包含硬碟)                   |
| 工作溫度           | -10°C ~ +55°C (+14° F ~ +131° F), 濕度 ≤ 90% RH (非冷凝) |
| 尺寸 (W x D x H) | 442mm × 426mm × 89mm (17.4" × 16.8" × 3.5")         |
| 重量             | ≤ 4Kg(8.80lb)                                       |

## 商品尺寸圖說

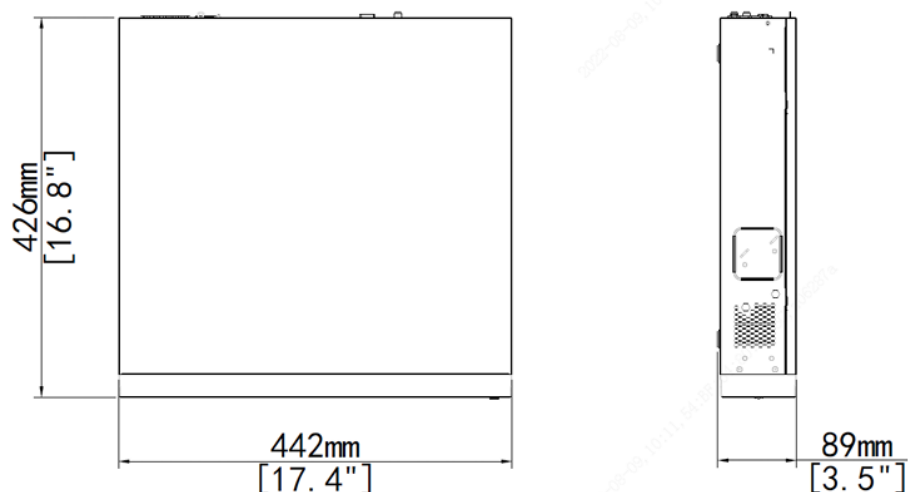

## 後面板

