


YR 15-SP06PG-A

工業級室內型網路 PoE 突波保護器

2.5Gb Base-T 乙太網路供電(PoE) 防雷器

特色介紹

- 2.5Gb Base-T PoE 網路突波保護器網路防雷器
- 具最大工作電壓 DC60V 和線對線與線對地防護設計
- 最高 120W, 相容 IEEE802.3af/at/bt 和高功率 4-pair PoE
- 支持 Mid-Span 和 End-Span 模式
- 內置 6KV (10/700us) (IEC-61000-4-5)
- 網路 4 線對上電源與訊號同時保護
- 屏蔽式 RJ45 母座輸入和輸出
- 具 BSMI、CE、FCC 認證

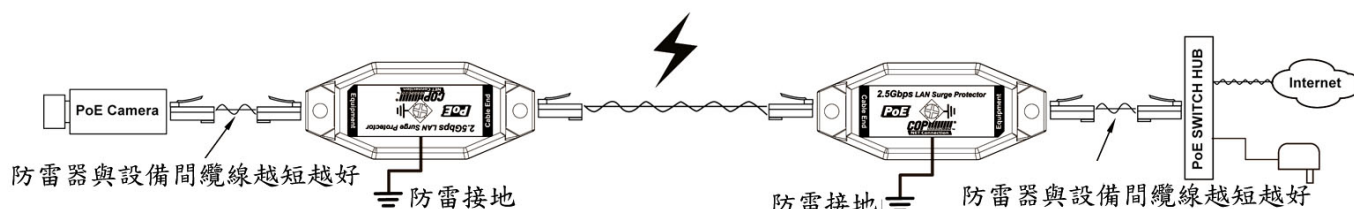

技術規格

型號	YR 15-SP06PG-A
最大網路速率	2.5G bps
最大 PoE 承受功率	最大 DC 60V 最高 120W / 2.2A(4 線對總和)
最大雷擊放電壓	6KV (10/700us) 線對地
鉗位電壓	80V 線對地
最大脈衝放電電流	2KA 線對地
訊號插入損失	小於 0.7 dB
反射損失 (75Ω)	-17dB
響應時間	1ns
外殼材質	ABS (UL 認證材質)
安裝固定方式	壁掛或自帶固定孔 (M5 x 2)
接頭規格	屏蔽式 RJ45 母座 x 2 (In - Out)
工作溫度濕度	-40°C ~ 85°C / 5% to 95% RH. (non-condensing)
尺寸(寬×長×高)	46.8(寬) x 110.5(長) x 22.5 (高) (mm)
重量	< 56 克