

YR EA-POE101GW

戶外工業級 10/100/1000M Gigabit


乙太網路供電(PoE) 中繼延長器 (POE in/ POE out)

特色介紹

- 相容 IEEE 802.3af/at/bt 和其它 60W 以上 4 線對高功率 PoE 標準
- 最大 70W POE 電源傳送能力(EA-POE101GW)
- 每多一台 EA-POE101GW 多延伸 120 米
- 無損、超低延遲，不需任何外部電源(需使用具備 PoE 輸出之交換機)
- 支持 IPV6、4K MAC 地址空間和巨大封包最大長度為 9000 bytes
- 專為 Dante 音訊、Wi-Fi 路由器、SIP 喇叭、IP 電話多功能事務機裝置設計
- IP68 防水等級認證、UL 94-V2 防火材質防水、鋁質外殼
- 工規等級操作溫度-40°C ~ 75°C
- 工規等級 6KV ESD 防護和 6KV 防雷保護 (IEC-61000-4-5)



使用 POE 電源

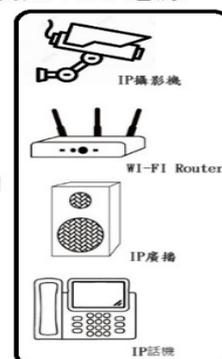

技術規格

型號	YR EA-POE101GW
網路接口防水接頭型式	UL 94-V2 防火材質 M25 x 2 (RJ-45)
使用線材	直通線或跳線 UTP/FTP CAT5e, 最長 100 米
傳輸速度	自動偵測 10/100/1000Mbps 及 全雙工與半雙工模式
LED 指示 橘燈	1.0Gbps 網路連接狀態
綠燈	100Mbps 網路連接狀態
橘燈 2 和綠燈	10Mbps 網路連接狀態
電源消耗	由 PoE 供電最大耗電:1.75W
POE 最大承受功率/電流	最大 70W 視標準而定 最大電流 0.75A 資料線對(1、2、3、6) 最大電流 0.75A 資料線對(4、5、7、8)
POE 相容標準	IEEE 802.3af/at/bt 4-pair 60W / 95W 高功率型 PO
安裝固定方式	壁掛或自帶固定孔(M3 孔徑)
工作溫度濕度	-40°C ~ 85°C / 10% to 95% RH.
尺寸(寬×長×高)	52(寬) x 190(長) x 33 (高) (mm)
重量	< 256 克