
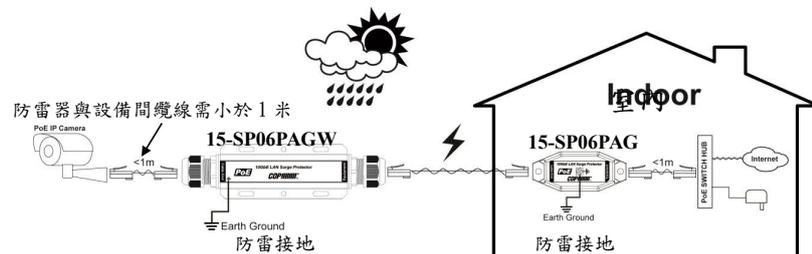



YR 15-SP06PAGW

工業級戶外型網路突波保護器 20KV 等級
10GbE PoE 乙太網路供電(PoE) 防雷器

特色介紹

- 10 G Base-T PoE 網路突波保護器,整機採用 UL 認證元件
- 最高 120W, 相容 IEEE802.3af/at/bt 和高功率 4-pair PoE
- 支持 Mid-Span 和 End-Span 模式
- 內置 20KV (10/700us) (IEC-61000-4-5)
- 網路 4 線對上電源與訊號同時保護
- IP68 防水認證、鋁金屬外殼
- 屏蔽式 RJ45 母座輸入和輸出
- 具 BSMI、CE、FCC 認證

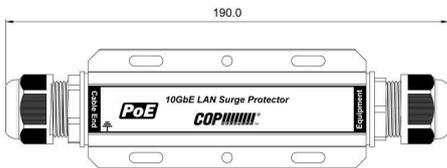

技術規格

| 型號 | YR 15-SP06PAGW |
|-------------|--|
| 最大網路速率 | 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G bps |
| 最大 PoE 承受功率 | 最大 DC 60V 最高 120W 最大電流 1.1A(2 線對總和) / 2.2A(4 線對總和) |
| 最大雷擊放電壓 | 20KV (10/700us, 線對地) 12KV (8/20us, 線對地) 4KV(10/700us, 線對線)地 |
| 鉗位電壓 | 100V 線對地, 12V 線對線 |
| 最大脈衝放電電流 | 10KA 線對地, 20KA 線對線 |
| 訊號插入損失 | 小於 0.8 dB |
| 反射損失 (75Ω) | -20dB |
| 響應時間 | 1ns |
| 外殼材質 | 鋁金屬 |
| 安裝固定方式 | 壁掛或自帶固定孔 (M5 x 2) |
| 接頭規格 | 屏蔽式 RJ45 母座 x 2 (In - Out) |
| 工作溫度濕度 | -40°C ~ 85°C / 5% to 95% RH |
| 尺寸(寬×長×高) | 52(寬) x 190(長) x 33 (高) (mm) |
| 重量 | < 251 克 |